

# BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

## **2020 - 2021 TRHK**



### **ROMSAN**

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.



[www.romsan.com](http://www.romsan.com)





[www.romsan.com](http://www.romsan.com)

**ROMSAN®**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

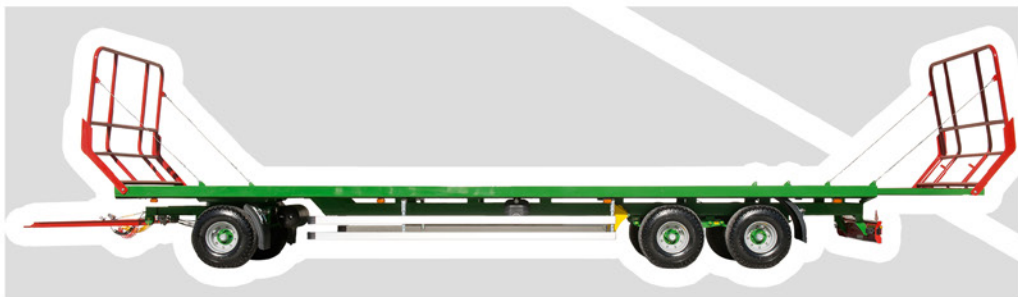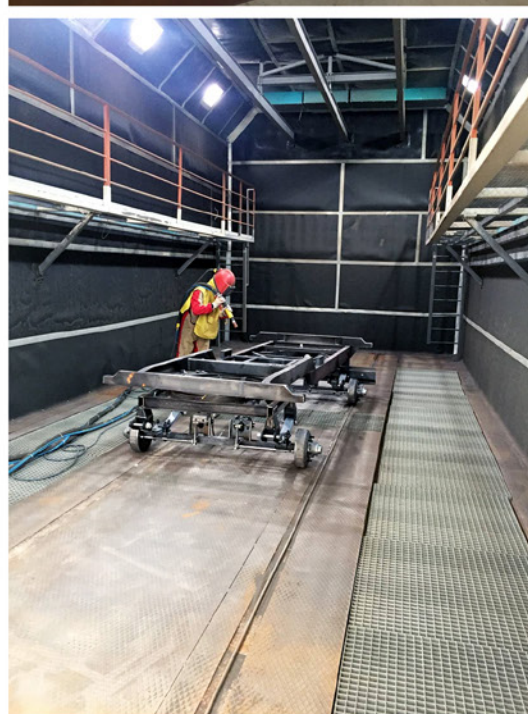





 **ENGLISH**

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 – EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

 **DEUTSCH**

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssektor und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

 **FRANCAIS**

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.





Products \ Trailers \ Technical Details

www.romsan.com

**ROMSAN**<sup>®</sup>  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

**ROMSAN**<sup>®</sup>  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

# R200 TRHK

Monocoque Tridem Axle Tipper | Tridem-Achse Muldenkipper | Remorque Tridem Monocoque



R200 TRHK

 **ENGLISH**

|                                 |                                         |                                                                  |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Allowable Total Weight          | 27 000 kg                               | Floor/Wall Thickness (mm)                                        | 5 mm / 4 mm              |
| Loading Capacity                | 20 000 kg                               | Wheel Track                                                      | 1950 mm                  |
| Empty Weight                    | 7000 kg                                 | Suspension                                                       | Tridem Parabolic spring  |
| Load Volume                     | 27 m <sup>3</sup> / 34 m <sup>3</sup> * | Tyres                                                            | 600/50-22.5              |
| Loading Space                   | -                                       | Maximum Speed                                                    | 40 km/h                  |
| Loading Case inside Length      | 8000 mm                                 | Tipping System                                                   | back side                |
| Loading Case inside Width       | 2100-2150 (conical) mm                  | Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure) | 6 Stage / 48 lt /135 bar |
| Dimensions; Length/Width/Height | 9900/2400/3500 mm                       | Brake Type                                                       | Hydraulic / Pneumatic    |
| Sidewall Height                 | 1600 mm / 2100 mm*                      | Tipping Angle (Backwards/Sides)                                  | 50°                      |

 **DEUTSCH**

|                                             |                                         |                                                   |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen | 27 000 kg                               | Materialdicke für Boden                           | 5 mm / 4 mm               |
| Ladekapazität                               | 20 000 kg                               | Fahrspurbreite                                    | 1950 mm                   |
| Leergewicht-Eigengewicht                    | 7000 kg                                 | Federung                                          | Tridem Parabolische       |
| Ladevolumen                                 | 27 m <sup>3</sup> / 34 m <sup>3</sup> * | Reifen                                            | 600/50-22.5               |
| Ladefläche                                  | -                                       | Zul. Höchstgeschwindigkeit                        | 40 km/h                   |
| Innen Länge                                 | 8000 mm                                 | Kipprichtung                                      | Rückwärtsneigung          |
| Innen Breite                                | 2100-2150 (konisch) mm                  | Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität) | 6 Bühne / 48 lt /135 bar  |
| Maße; Länge/Breite/Höhe                     | 9900/2400/3500 mm                       | Bremstyp                                          | Hydraulisch / Pneumatisch |
| Seitenabdeckung Höhe                        | 1600 mm / 2100 mm*                      | Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)            | 50°                       |

 **FRANCAIS**

|                                      |                                         |                                                                                   |                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Poids total admissible               | 27 000 kg                               | Couverture de base/épaisseur (mm)                                                 | 5 mm / 4 mm                |
| Capacité de chargement               | 20 000 kg                               | Largeur de marques laissées par les roues                                         | 1950 mm                    |
| Poids à vide                         | 7000 kg                                 | Suspension                                                                        | Tridem parabolique         |
| Volume de chargement                 | 27 m <sup>3</sup> / 34 m <sup>3</sup> * | Pneu                                                                              | 600/50-22.5                |
| Zone de chargement                   | -                                       | Vitesse maximale                                                                  | 40 km/h                    |
| Longueur intérieure de châssis       | 8000 mm                                 | Direction inclinaison                                                             | inclinaison vers l'arrière |
| Largeur intérieure de châssis        | 2100-2150 (conique) mm                  | Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation) | 6 étape / 48 lt /135 bar   |
| Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur | 9900/2400/3500 mm                       | Type de frein                                                                     | Hydraulique / Pneumatique  |
| Hauteur de porte latérale            | 1600 mm / 2100 mm*                      | Angle de inclinaison (arrière/latéral)                                            | 50°                        |



**ROMSAN**

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

**Company Address**

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3  
Altieylül - Balıkesir / Turkey

**Web**

[www.romsan.com](http://www.romsan.com)

**E-Mail**

[info@romsan.com.tr](mailto:info@romsan.com.tr)

**Phone Numbers**

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

[www.romsan.com](http://www.romsan.com)