

BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

2020 - 2021 TSGA



ROMSAN



Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

www.romsan.com



www.romsan.com

ROMSAN®
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

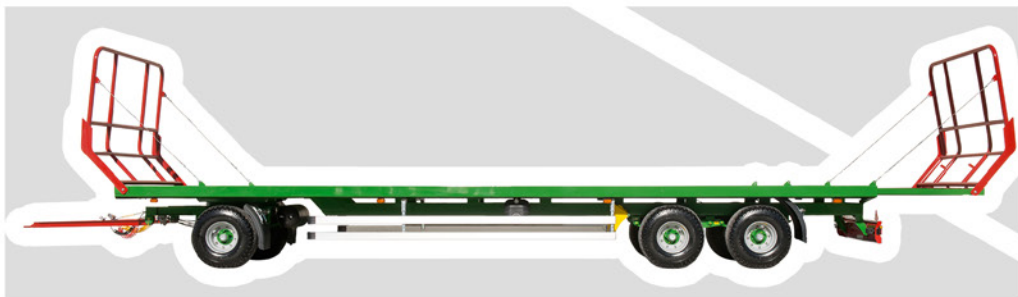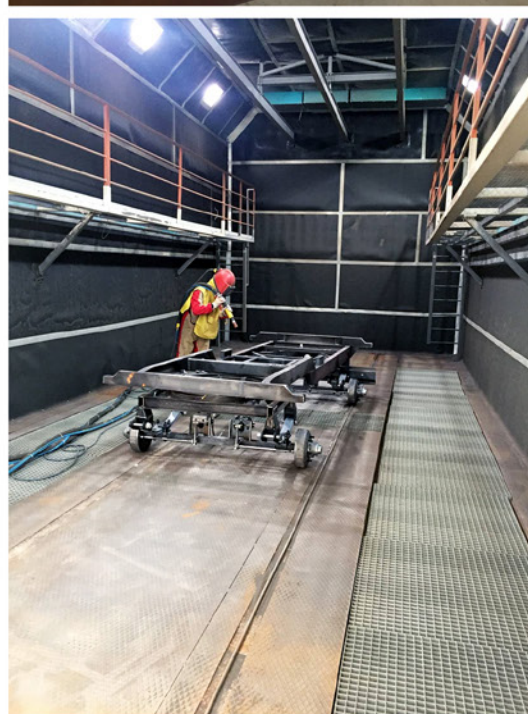



ENGLISH

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 – EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.



DEUTSCH

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssector und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.



FRANCAIS

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 – EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R35 TSGA

Single Axle Tipper | Ein-Achs Kipper | Remorque de Simple Essieu Benne





🇬🇧 ENGLISH

Allowable Total Weight	4800 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	3 mm/2 mm
Loading Capacity	3500 kg	Wheel Track	1600 mm
Empty Weight	1300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	3.5 m ³	Tyres	11.5/80-15.3
Loading Space	5.8 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	2965 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	1945 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage/8 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	4220/2100/1650 mm	Brake Type	Inertia/Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	600 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

🇩🇪 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	4800 kg	Materialdicke für Boden	3 mm/2 mm
Ladefähigkeit	3500 kg	Fahrschulbreite	1600 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	3.5 m ³	Reifen	11.5/80-15.3
Ladeoberfläche	5.8 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	2965 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	1945 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Bühne/8 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	4220/2100/1650 mm	Bremstyp	Trägheit/Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

🇫🇷 FRANCAIS

Poids total admissible	4800 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	3 mm/2 mm
Capacité de chargement	3500 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1600 mm
Poids à vide	1300 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	3.5 m ³	Pneu	11.5/80-15.3
Zone de chargement	5.8 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	2965 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	1945 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	3 étape/8 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4220/2100/1650 mm	Type de frein	Inertie/hydraulique/pneumatique
Hauteur de porte latérale	600 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°



ROMSAN[®]
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

R50 TSGA

Single Axle Tipper | Ein-Achs Kipper | Remorque de Simple Essieu Benne



R50 TSGA

 **ENGLISH**

Allowable Total Weight	6786 kg	Floor/Wall Thickness (mm)	4 mm/2 mm
Loading Capacity	5000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	1786 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	7 m ³	Tyres	12.5/80-15.3
Loading Space	7 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case inside Length	3440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage/8 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	4600/2200/2160 mm	Brake Type	Inertia/Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm	Tipping Angle (Backwards/Sides)	42° / 32°

 DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	6786 kg	Materialdicke für Boden	4 mm/2 mm
Ladekapazität	5000 kg	Fahrspurbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1786 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	7 m ³	Reifen	12.5/80-15.3
Ladefläche	7 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	3440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Bühne/8 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	4600/2200/2160 mm	Bremstyp	Trägheit/Hydraulik/Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm	Kippwinkel (nach Hinten/an die Seiten)	42° / 32°

 FRANCAIS

Poids total admissible	6786 kg	Couverture de base/épaisseur (mm)	4 mm/2 mm
Capacité de chargement	5000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	1786 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	7 m ³	Pneu	12.5/80-15.3
Zone de chargement	7 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	3440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pression d'utilisation)	3 étape/8 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4600/2200/2160 mm	Type de frein	Inertie/hydraulique/pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm	Angle de inclinaison (arrière/latéral)	42° / 32°



ROMSAN

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Company Address

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3
Altieylül - Balıkesir / Turkey

Web

www.romsan.com

E-Mail

info@romsan.com.tr

Phone Numbers

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

www.romsan.com