



BEYOND EXPECTATIONS





BEYOND
EXPECTATIONS
EXPECTATIONS
BEYOND

www.romsan.com

 *Measurements and weight in this catalog may vary based on used accessories and production.*
 *Die Maße und Gewichtsangaben können je Produktion und Ausstattung abweichen.*
 *Les dimensions et les poids dans ce catalogue peuvent varier selon l'équipement et la production.*



ABOUT US

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers.

ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives.

ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 31000:2018, EU Whole Vehicle Type Approval (EC167/2013), Machinery Directive (EC 42/2006) for Feed Mixers.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale.

Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

Über uns

Wir begannen im Jahre 1997 den landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssektor und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwatchen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 31000:2018, EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbogen (EC 167/2013), Maschinenrichtlinie (EC 42/2006) für Futtermischwagen.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein - auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lagerund Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

À propos de nous

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients.

ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes ISO 9001:2015, ISO1002:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 31000:2018, Agrément UE de type de véhicule complet (EC 167/2013), Directive sur les machines (EC 42/2006) pour les mélangeuses.

ROMSAN est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.



R20TR0HKP

 Monocoque Tridem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tridem Monocoque

10



R220TAHK-ROBUST

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

26



R160TAHKP4-LONG

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

14



R200USGA

 Three Axle Trailers
 Dreiachsiger Anhänger
 Remorque à trois essieux

30



R160TAHKP4

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

16



R150UBL

 Three Axle Trailers
 Dreiachsiger Anhänger
 Remorque à trois essieux

32



R140TAHKP4

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

18



R140CSGA4P-LONG

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

36



R120TAHKP4

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

20



R140CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

38



R100TAHKP4

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

22



R120CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

40



R080TAHKP4

 Monocoque Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Muldenkipper
 Remorque Tandem Monocoque

24



R100CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

42



R800CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

44



R08TASGAP4

 Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Kipper
 Remorque de Tandem Essieu Benne

60



R600CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

46



R50TSGAP / R60TSGAP

 Single Axle Trailers
 Ein-Achs Kipper
 Remorque de Simple Essieu Benne

64



R500CSGA4P

 Double Axle Trailers
 Zwei-Achs Kipper
 Remorque de Double Essieu Benne

48



R35TSGAP / R40TSGAP

 Single Axle Trailers
 Ein-Achs Kipper
 Remorque de Simple Essieu Benne

66



R16TASGAP4

 Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Kipper
 Remorque de Tandem Essieu Benne

52



R35TGN

 Single Axle Trailers
 Ein-Achs Kipper
 Remorque de Simple Essieu Benne

68



R14TASGAP4

 Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Kipper
 Remorque de Tandem Essieu Benne

54



R20TSGA

 Single Axle Trailers
 Ein-Achs Kipper
 Remorque de Simple Essieu Benne

70



R12TASGAP4

 Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Kipper
 Remorque de Tandem Essieu Benne

56



R120TAGTP4

 Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles

74



R10TASGAP4

 Tandem Axle Trailers
 Tandem-Achse Kipper
 Remorque de Tandem Essieu Benne

58



R350TTKP-SUMA

 Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles

76



R500TTKP-SUMA **76**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R140TASCP4 **80**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R60000TK4P-SUMA **76**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R50GST **82**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R80000TK4P-SUMA **76**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R20RSM **84**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R10000TK4P-SUMA **76**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R350TTKP **88**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



R12000TK4P-SUMA **76**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R500TTKP **88**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



R500TTKP SUMA GALVANISED **78**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R60000TK4P **90**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



R500TTKP WATER BOWL **79**

Municipal & Farm Equipped Trailers
 Kommunale Und Landwirtschaftliche Anhänger
 Remorques Équipées Municipales Et Agricoles



R80000TK4P **90**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



R10000TK4P **90**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



YK 20 **102**

Feed Mixer
 Füllmischer
 Nourrir Mixer



R12000TK4P **92**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



YK 20 EC **102**

Feed Mixer
 Füllmischer
 Nourrir Mixer



R14000TK4P **92**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



YK 40 **102**

Feed Mixer
 Füllmischer
 Nourrir Mixer



R200UTK **92**

Water Tanks With Equipment Trailers
 Wassertanks Mit Geräteanhänger
 Réservoirs D'eau Avec Remorque D'équipement



YK 60 **102**

Feed Mixer
 Füllmischer
 Nourrir Mixer



MILITARY GENERATOR TRAILERS **96**

Special Trailers
 Spezielle Anhänger
 Remorques Spéciales



YK 80 **102**

Feed Mixer
 Füllmischer
 Nourrir Mixer



GALVANISED TRAILERS **98**

Special Trailers
 Spezielle Anhänger
 Remorques Spéciales

Measurements and weight in this catalog may vary based on used accessories and production.
 Die Maße und Gewichtsangaben können je Produktion und Ausstattung abweichen.
 Les dimensions et les poids dans ce catalogue peuvent varier selon l'équipement et la production.

MONOCOQUE TRIDEM AXLE TRAILERS





Hydraulic tailgate with automatic blocking system (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Rear grain chute (Standard)



Taillights with protective grating (Standard)



Two-wire compressed air brake system with ALB control and automatic compressed air parking brake (Standard)



Water Tank and Wheel Chocks (Standard)



Spare Tyre (Optional)



Side underrun protection and ToolBox (Standard)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	24 000 kg / 27 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 4 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	17 000 kg / 20 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	7000 kg	Suspension	Tridem Parabolic Spring
Load Volume	27 m³ / 34 m³*	Tyres	600/50-22.5**
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	8000 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	6 Stage / 48 lt / 135 bar
Dimensions; Length/Width/Height	9900/2400/3500 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1600 mm / 2100 mm*		

*With extension,

**Please contact to us for alternative tyre options.

***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	24 000 kg / 27 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	17 000 kg / 20 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	7000 kg	Federung	Tridem Parabolische
Ladevolumen	27 m³ / 34 m³*	Reifen	600/50-22.5**
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	8000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	6 Bühne / 48 lt / 135 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	9900/2400/3500 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1600 mm / 2100 mm*		

*Mit Verlängerung,

** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen.

***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	24 000 kg / 27 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	17 000 kg / 20 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	7000 kg	Suspension	Tridem Parabolique
Volume de chargement	27 m³ / 34 m³*	Pneu	600/50-22.5**
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	8000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	6 étape / 48 lt / 135 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	9900/2400/3500 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1600 mm / 2100 mm*		

*Avec Extensions,

** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

MONOCOQUE TANDEM AXLE TRAILERS





Hydraulic Jack (Outer Lock) - Vertical (Standard)



Hydraulic controllers for secondary trailer (Optional)



Rear Manual Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Steering Axle (Standard)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 24 300 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 4 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	11 700 kg / 18 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	6300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	26 m³ *	Tyres	600/50-22.5**
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	6500 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage / 32.5 lt/200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	8350/2550/3500 mm	Brake Type	Hydraulic/Pneumatic
Sidewall Height	2000 mm *		

*With extension. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 24 300 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladepazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	11 700 kg / 18 000 kg	Fahrschulbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	6300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	26 m³ *	Reifen	600/50-22.5**
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	6500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne / 32.5 lt/200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	8350/2550/3500 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	2000 mm *		

*Mit Verlängerung. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 24 300 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	11 700 kg / 18 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	6300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	26 m³ *	Pneu	600/50-22.5**
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	6500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt / 200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	8350/2550/3500 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	2000 mm *		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 22 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 4 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	12 000 kg / 16 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	6000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m³ / 24 m³*	Tyres	550/60-22.5 **
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	6000 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7950/2450/3450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1500 mm / 2000 mm*		

*With extension. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 22 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	12 000 kg / 16 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	6000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m³ / 24 m³*	Reifen	550/60-22.5 **
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	6000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7950/2450/3450 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1500 mm / 2000 mm*		

*Mit Verlängerung. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 22 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	12 000 kg / 16 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	6000 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	18 m³ / 24 m³*	Pneu	550/60-22.5 **
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	6000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7950/2450/3450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1500 mm / 2000 mm*		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Hydraulic controllers for secondary trailer (Optional)



Rear Manuel Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Steering Axle (Standard)



Tarpaulin (Optional)



Hydraulic controllers for secondary trailer (Optional)



Rear Manual Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 19 300 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 4 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	12 700 kg / 14 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	5300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Tyres	500/60-22.5 **
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	5500 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7350/2450/3450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1500 mm / 2000 mm*		

*With extension. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 19 300 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 4 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	12 700 kg / 14 000 kg	Fahrschulbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Reifen	500/60-22.5 **
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7350/2450/3450 mm	Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1500 mm / 2000 mm*		

*Mit Verlängerung. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 19 300 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 4 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	12 700 kg / 14 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	5300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	16.5 m ³ / 22 m ³ *	Pneu	500/60-22.5 **
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7350/2450/3450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1500 mm / 2000 mm*		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Adjustable Jack (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Hydraulic jack (Optional)



Hydraulic tailgate with automatic blocking system (Standard)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



Telescopic Cylinder (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	16 000 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm
Loading Capacity	12 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	13 m ³ / 18 m ³ *	Tyres	500/50-17**
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	5000 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6850/2450/2850 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 mm / 1750 mm*		

*With extension. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	16 000 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	12 000 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	13 m ³ / 18 m ³ *	Reifen	500/50-17**
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6850/2450/2850 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 mm / 1750 mm*		

*Mit Verlängerung. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	16 000 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm
Capacité de chargement	12 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4000 kg	Suspension	Cisaillement parabolique
Volume de chargement	13 m ³ / 18 m ³ *	Pneu	500/50-17**
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150(conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6850/2450/2850 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 mm / 1750 mm*		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Hydraulic controllers for secondary trailer (Optional)



Hydraulic jack (Optional)



Rear Manual Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight	13 500 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm
Loading Capacity	10 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Tyres	400/60-15.5**
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4500 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6350/2450/2750 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 mm / 1750 mm*		

*With extension . **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 500 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	10 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Reifen	400/60-15.5**
Ladeoberfläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6350/2450/2750 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 mm / 1750 mm*		

*Mit Verlängerung . ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	13 500 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm
Capacité de chargement	10 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3500 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	11.7 m ³ / 16.4 m ³ *	Pneu	400/60-15.5**
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6350/2450/2750 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 mm / 1750 mm*		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.




Hydraulic controllers for secondary trailer (Optional)



Hydraulic jack (Optional)



Rear Manual Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight	11 500 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm
Loading Capacity	8300 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3200 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10.4 m³ / 14.6 m³ *	Tyres	400/60-15.5**
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4000 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	2100-2150 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	5850/2450/2750 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1250 mm / 1750 mm*		

*With extension. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	11 500 kg	Materialdicke für Boden	4 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	8300 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3200 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10.4 m³ / 14.6 m³ *	Reifen	400/60-15.5**
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4000 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	2100-2150 (konisch) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	5850/2450/2750 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1250 mm / 1750 mm*		

*Mit Verlängerung. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	11 500 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm
Capacité de chargement	8300 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3200 kg	Suspension	Cisalement prabolique
Volume de chargement	10.4 m³ / 14.6 m³ *	Pneu	400/60-15.5**
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4000 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	2100-2150 (conique) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape/10 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5850/2450/2750 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1250 mm / 1750 mm*		

*Avec Extensions. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Taillight protection bar during tipping (Standard)



Hydraulic drawbar suspension with height adjustment (Standard)



Taillights with protective grating (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	21 200 kg / 25 000 kg	Floor/Wall Thickness	6mm HARDOX
Loading Capacity / Technical Capacity	15 000 kg / 18 800 kg	Wheel Track	2000 mm
Empty Weight	6200 kg	Suspension	Parabolic Spring
Load Volume	13 m ³	Tyres	600/55-26.5 **
Loading Space	-	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	5500 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	1970-2070 (conical) mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 63 lt / 170 bar
Dimensions; Length/Width/Height	8600/2600/3000 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	1300 mm		

Please contact to us for alternative tyre options. *Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	21 200 kg / 25 000 kg	Materialdicke für Boden	6mm HARDOX
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	15 000 kg / 18 800 kg	Fahrspurbreite	2000 mm
Leergewicht-Eigengewicht	6200 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	13 m ³	Reifen	600/55-26.5 **
Ladefläche	-	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5500 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	1970-2070 (conical) mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 63 lt / 170 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	8600/2600/3000 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	1300 mm		

** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	21 200 kg / 25 000 kg	Couverture de base/épaisseur	6mm HARDOX
Capacité de chargement / Techniquement possible	15 000 kg / 18 800 kg	Largeur marques laissées par les roues	2000 mm
Poids à vide	6200 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	13 m ³	Pneu	600/55-26.5 **
Zone de chargement	-	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5500 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	1970-2070 (conical) mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 63 lt /170 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	8600/2600/3000 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	1300 mm		

** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

THREE AXLE TRAILERS





ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	24 000 kg / 31 300 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	16 700 kg / 24 000 kg	Wheel Track	2000 mm
Empty Weight	7300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	28 m³ / 30 m³ *	Tyres	385/65-22,5***
Loading Space	17,5 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	7250 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	**2420 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage / 43 lt / 160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	~9300/2550/~3200 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm		

*Possible with tarpaulin frame. **For Europallet Transport. ***Please contact to us for alternative tyre options.
****Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	24 000 kg / 31 300 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	16 700 kg / 24 000 kg	Fahrspurbreite	2000 mm
Leergewicht-Eigengewicht	7300 kg	Federung	Parabolic spring
Ladevolumen	28 m³ / 30 m³ *	Reifen	385/65-22,5***
Ladefläche	17,5 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	7250 mm	Kipprichtung	3 side
Innen Breite	**2420 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne / 43 lt / 160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	~9300/2550/~3200 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm		

*Möglich Mit Planenrahmen. **Für Europaletten-Transport. *** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ****Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.




FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	24 000 kg / 31 300 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	16 700 kg / 24 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	2000 mm
Poids à vide	7300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	28 m³ / 30 m³ *	Pneu	385/65-22,5***
Zone de chargement	17,5 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	7250 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	**2420 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	5 étape / 43 lt / 160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	~9300/2550/~3200 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm		

*Possible avec le cadre de bâche. **Pour Euro Palette Transport. *** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.
****Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Spare Tyre (Optional)

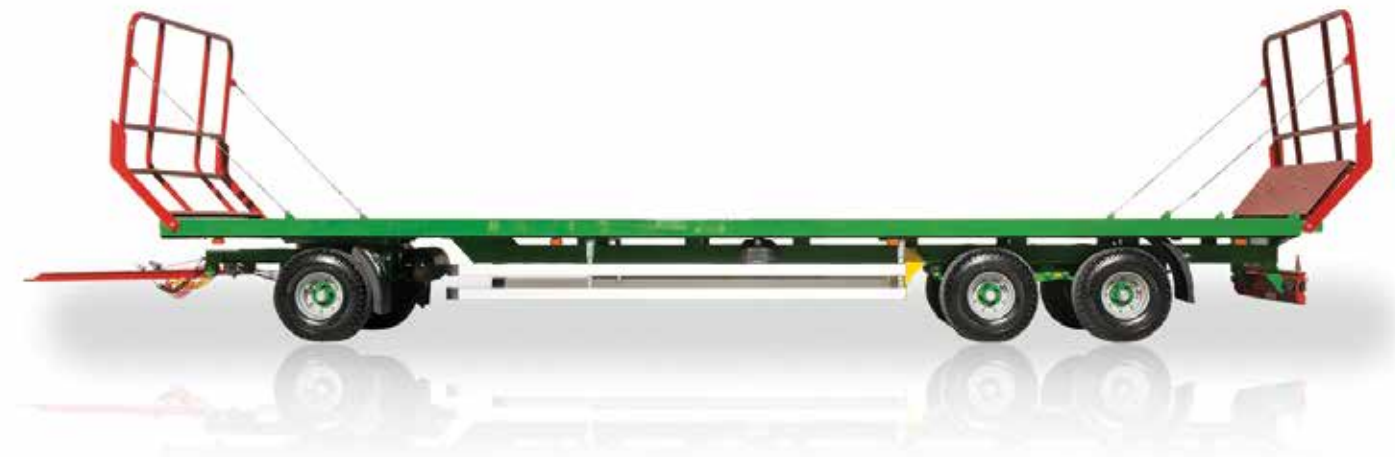

ENGLISH

Allowable Total Weight	19 300 kg	Floor/Wall Thickness	3 mm
Loading Capacity	15 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4300 kg	Suspension	Parabolic Spring
Loading Space	23,2 m ²	Tyres	400/60-15,5*
Loading Case Inside Length	10000/12000 mm	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Width	2300 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Dimensions; Length/Width/Height	12600/2530/3050 m		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	19 300 kg	Materialdicke für Boden	3 mm
Ladefähigkeit	15 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladefläche	23,2 m ²	Reifen	400/60-15,5*
Innen Länge	10000/12000 mm	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Breite	2300 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Maße; Länge/Breite/Höhe	12600/2530/3050 m		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.








FRANÇAIS

Poids total admissible	19 300 kg	Couverture de base/épaisseur	3 mm
Capacité de chargement	15 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Zone de chargement	23,2 m ²	Pneu	400/60-15,5*
Longueur intérieure de châssis	10000/12000 mm	Vitesse maximale	40 km/h
Largeur intérieure de châssis	2300 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	12600/2530/3050 m		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

DOUBLE AXLE TRAILERS





Automatic parking buttons air brake (Standart)

Auger (Optional)

Flashing Beam Light (Standart)

Height adjustment spring for drawbar (Standart)

Hydraulic controllers for secondary trailer (Standart)

Manuel rear hitch and outlets for secondary trailer (Standart)

Parabolic Spring (Standart)

Platform (Optional)

Rear automatic hitch (Optional)

Rear grain chute (Standart)

Rear manuel hitch (Optional)

Spare Tyre (Optional)

Tarpaulin (Optional)

Two-wire compressed air brake system with ALB control and automatic compressed air parking brake (Standart)

Water Tank and Wheel Chocks (Standart)

Y-shaped drawbar for better maneuverability (Standart 14-16Tons)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 21 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	13 150 kg / 16 150 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4850 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	20 m³ / 22 m³ *	Tyres	385/65-22,5**
Loading Space	12.3 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	5440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7500/2400/3000 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm		

*Possible with tarpaulin frame. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 21 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	13 150 kg / 16 150 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4850 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	20 m³ / 22 m³ *	Reifen	385/65-22,5**
Ladefläche	12.3 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7500/2400/3000 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm		

*Möglich Mit Planenrahmen. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 21 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	13 150 kg / 16 150 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4850 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	20 m³ / 22 m³ *	Pneu	385/65-22,5**
Zone de chargement	12.3 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7500/2400/3000 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm		

*Possible avec le cadre de bâche. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Platform (Optional)



Rear Manuel Hitch (Optional)




Rear automatic hitch (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



Y-shaped drawbar for better maneuverability (Standart 14-16Tons)



ENGLISH

Allowable Total Weight	18 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	13 700 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	4300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m³	Tyres	385/65-22,5*
Loading Space	11.2 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4950 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7000/2400/3000 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	18 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladefähigkeit	13 700 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m³	Reifen	385/65-22,5*
Ladefläche	11.2 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4950 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7000/2400/3000 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	18 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	13 700 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	4300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	18 m³	Pneu	385/65-22,5*
Zone de chargement	11.2 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4950 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7000/2400/3000 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Water Tank (Optional) - Wheel Chocks (Standard)



Drawbar V type rigid with 40 mm towing eye (Standard)



Height adjustment spring for drawbar (Standard)



Hydraulic controllers for second trailer (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)




Manuel rear hitch and outlets for secondary trailer (Standard)



Parking brake (Handbrake) (Standard)



Platform (Optional)



Rear Manuel Hitch (Optional)



Rear grain chute (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	14 500 kg / 15 500 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	11 000 kg / 12 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	14 m³	Tyres	500/50-17 *
Loading Space	10 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2700 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	14 500 kg / 15 500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	11 000 kg / 12 000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	14 m³	Reifen	500/50-17 *
Ladefläche	10 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2700 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	14 500 kg / 15 500 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	11 000 kg / 12 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3500 kg	Suspension	Cisaillement parabolique
Volume de chargement	14 m³	Pneu	500/50-17 *
Zone de chargement	10 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2700 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+600 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Water Tank (Optional) - Wheel Chocks (Standard)




Rear Manuel Hitch (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Rear grain chute (Optional)



Parking brake (Handbrake) (Standard)



Tarpaulin (Optional)



Drawbar V type rigid with Ø40 mm towing eye (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	13 500 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	10 000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3 500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	12 m³	Tyres	400/60-15.5*
Loading Space	10 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15,5 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2450 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	600+600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	10 000 kg	Fahrschienenbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	12 m³	Reifen	400/60-15.5*
Ladeoberfläche	10 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15,5 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2450 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600+600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	13 500 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	10 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3 500 kg	Suspension	Cisaillement parabolique
Volume de chargement	12 m³	Pneu	400/60-15.5*
Zone de chargement	10 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 15 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2450 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	600+600 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Parking brake (Handbrake) (Standard)



Drawbar V type rigid with Ø40 mm towing eye (Standard)



Rear grain chute (Optional)



Rear Manuel Hitch (Optional)



Height adjustment spring for drawbar (Standard)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



Water Tank (Optional) - Wheel Chocks (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	11 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2 mm
Loading Capacity	8000 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10 m³	Tyres	12.5/80-15.3*
Loading Space	10 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6500/2400/2250 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	11 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	8000 kg	Fahrschulbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10 m³	Reifen	12.5/80-15.3*
Ladefläche	10 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6500/2400/2250 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm		


* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	11 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2 mm
Capacité de chargement	8000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3000 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	10 m³	Pneu	12.5/80-15.3*
Zone de chargement	10 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 10 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500/2400/2250 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

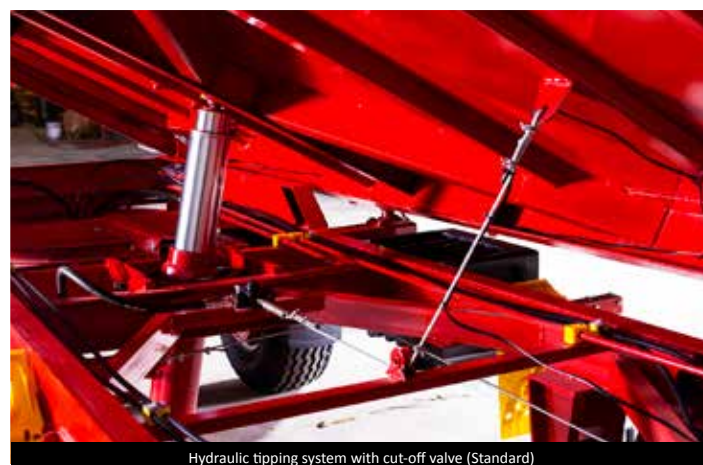

Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Parking brake (Handbrake) (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	8500 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm / 2mm
Loading Capacity	6000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	2500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	8.2 m³	Tyres	11.5/80-15.3*
Loading Space	8.2 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4030 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6150/2200/2250 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	8500 kg	Materialdicke für Boden	4 mm / 2mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	6000 kg	Fahrspurbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	2500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	8.2 m³	Reifen	11.5/80-15.3*
Ladefläche	8.2 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4030 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6150/2200/2250 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm		


* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	8500 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm / 2mm
Capacité de chargement	6000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	2500 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	8.2 m³	Pneu	11.5/80-15.3*
Zone de chargement	8.2 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4030 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	4 étape / 10 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6150/2200/2250 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

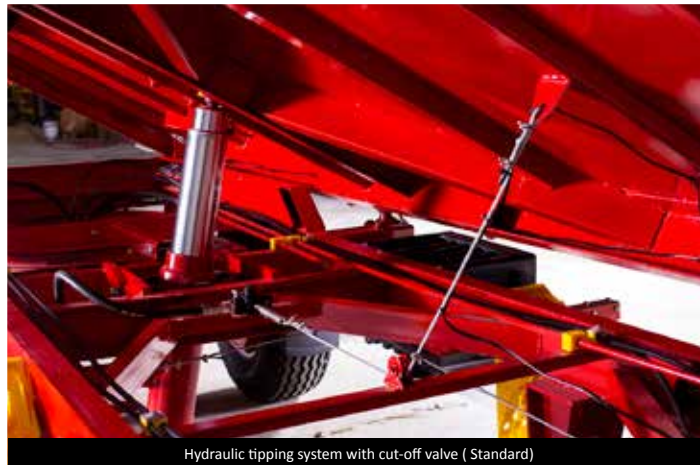

Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Parking brake (Handbrake) (Standard)



Rear Manuel Hitch (Optional)



Spare Tyre (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight	7400 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm / 2 mm
Loading Capacity	5000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	2400 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	6.6 m³	Tyres	11.5/80-15.3*
Loading Space	8.2 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4030 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6150/2200/2050 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+300 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	7400 kg	Materialdicke für Boden	4 mm / 2 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	5000 kg	Fahrspurbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	2400 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	6.6 m³	Reifen	11.5/80-15.3*
Ladefläche	8.2 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4030 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6150/2200/2050 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+300 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	7400 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm / 2 mm
Capacité de chargement	5000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	2400 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	6.6 m³	Pneu	11.5/80-15.3*
Zone de chargement	8.2 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4030 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	4 étape / 10 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6150/2200/2050 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+300 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

TANDEM AXLE TRAILERS





Auger (Optional)



Dual Line Pneumatic Brakes with Emergency System (Standard)



Folding Platform (Optional)



Hydraulic Jack (Outer Lock) - Vertical (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Manuel rear hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Rear Manuel Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Rear automatic hitch and outlets for secondary trailer (Optional)



Rear grain chute (Standard)



Side underrun protection (Standard)



Spare Tyre (Optional)



Steering Axle (Standard)



Tandem Axle Parabolic Spring (Standard)



Toolbox (Standart)



Wheel Chocks + Water Tank (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 21 200 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	12 800 kg / 16 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	5200 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	20 m³/ 22m³ *	Tyres	500/60-22,5**
Loading Space	12.3 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	5440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7650/2400/2900 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm		

*Possible with tarpaulin frame. **Please contact to us for alternative tyre options. ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 21 200 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladepazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	12 800 kg / 16 000 kg	Fahrschulbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5200 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	20 m³/ 22m³ *	Reifen	500/60-22,5**
Ladefläche	12.3 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	5440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7650/2400/2900 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm		

*Möglich Mit Planenrahmen. ** Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.




FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 21 200 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	12 800 kg / 16 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	5200 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	20 m³/ 22m³ *	Pneu	500/60-22,5**
Zone de chargement	12.3 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	5440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7650/2400/2900 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm		

*Possible avec le cadre de bache. ** Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.




Auger (Optional)

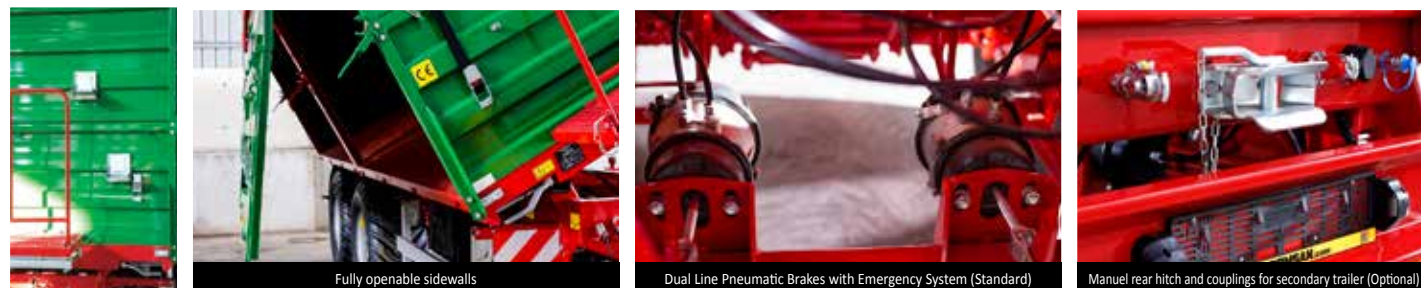

Fully openable sidewalls

Dual Line Pneumatic Brakes with Emergency System (Standard)

Manual rear hitch and couplings for secondary trailer (Optional)

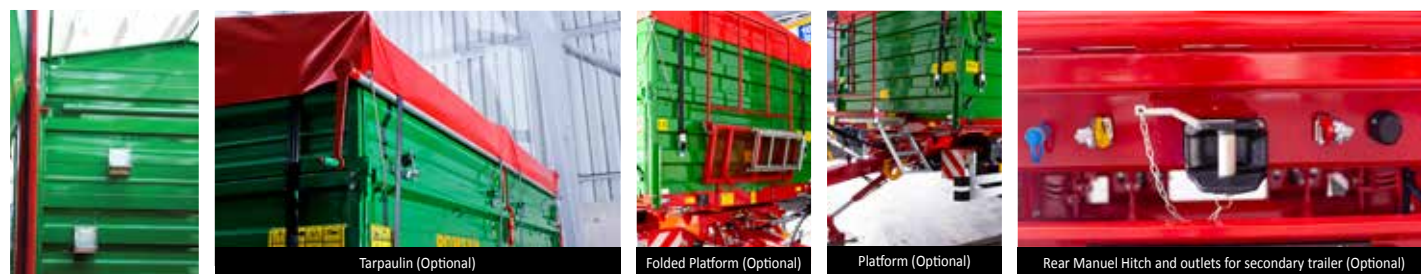

Tarpaulin (Optional)

Folded Platform (Optional)

Platform (Optional)

Rear Manual Hitch and outlets for secondary trailer (Optional)



Rear automatic hitch and couplings for secondary trailer (Optional)

Spare Tyre (Optional)

Tandem Axle Parabolic Spring (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	18 000 kg / 18 500 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	13 500 kg / 14 000 kg	Wheel Track	1950 mm
Empty Weight	4500 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	18 m ³	Tyres	500/60-22,5*
Loading Space	11.2 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4950 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	5 Stage/ 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Length/Width/Height	7030/2400/2800 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800+800 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	18 000 kg / 18 500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	13 500 kg / 14 000 kg	Fahrspurbreite	1950 mm
Leergewicht-Eigengewicht	4500 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	18 m ³	Reifen	500/60-22,5*
Ladefläche	11.2 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4950 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	5 Bühne/ 32.5 lt /200 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	7030/2400/2800 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800+800 mm		


* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	18 000 kg / 18 500 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	13 500 kg / 14 000 kg	Largeur marques laissées par les roues	1950 mm
Poids à vide	4500 kg	Suspension	Cisaillage parabolique
Volume de chargement	18 m ³	Pneu	500/60-22,5*
Zone de chargement	11.2 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4950 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	5 étape / 32.5 lt /200 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7030/2400/2800 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800+800 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

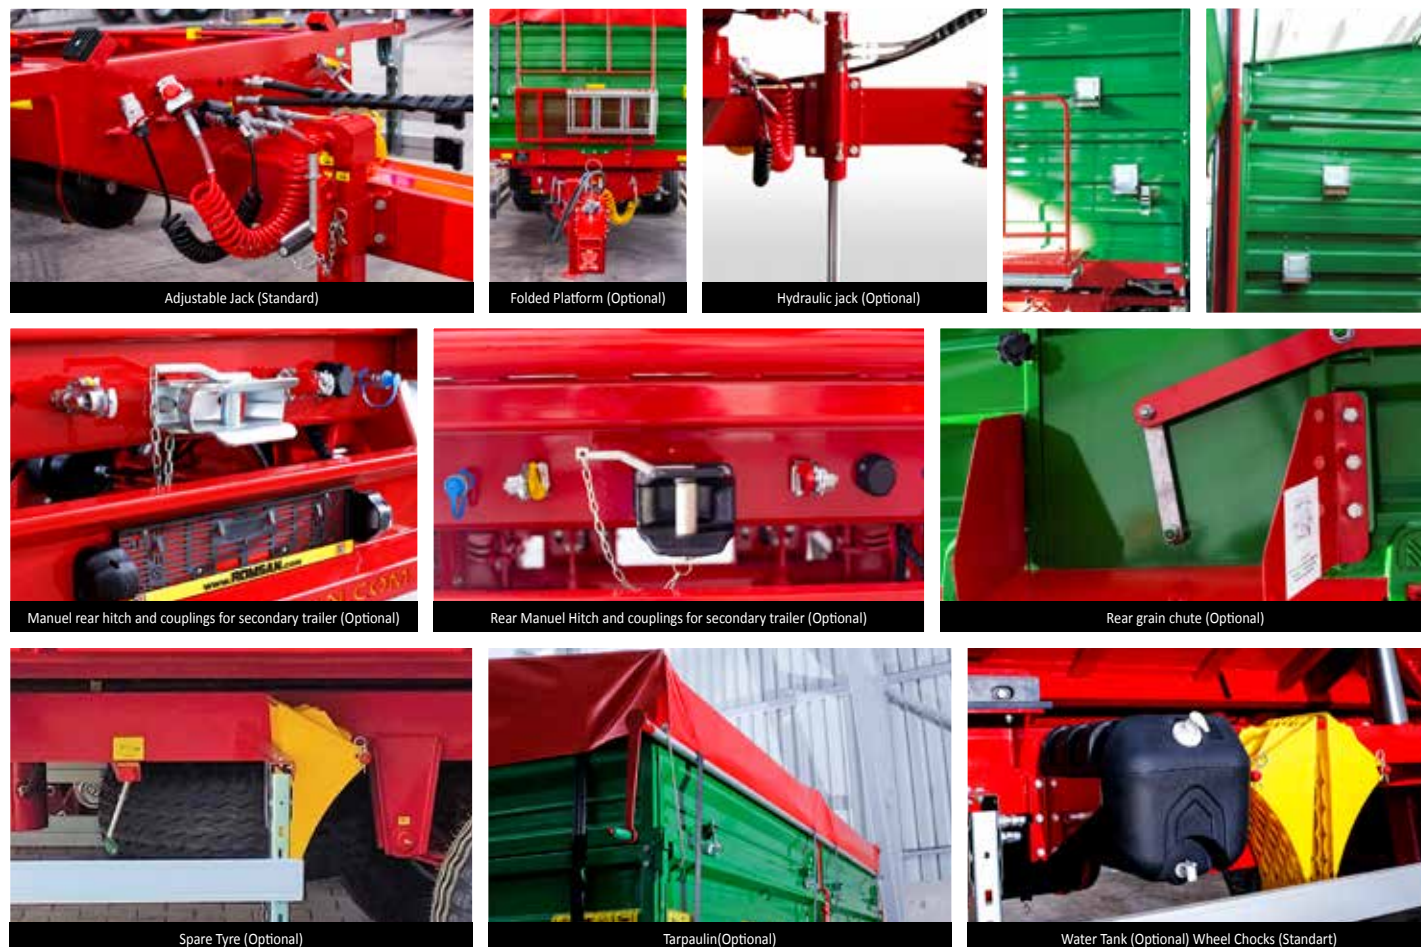

ENGLISH

Allowable Total Weight	16 000 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	12 400 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3600 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	14 m ³	Tyres	500/50-17*
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6300/2400/2600 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	800 + 600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	16 000 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	12 400 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3600 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	14 m ³	Reifen	500/50-17*
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6300/2400/2600 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	800 + 600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	16 000 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	12 400 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3600 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	14 m ³	Pneu	500/50-17 *
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6300/2400/2600 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	800 + 600 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Fully openable sidewalls



Folded Platform (Optional)



Hydraulic jack (Optional)



Manuel rear hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Rear Manuel Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Rear grain chute (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



Water Tank (Optional) Wheel Chocks (Standart)



ENGLISH

Allowable Total Weight	13 500 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2.5 mm
Loading Capacity	10 300 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3200 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	12 m³	Tyres	400/60-15.5*
Loading Space	10 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6300/2400/2400 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	600+600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	13 500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2.5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	10 300 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3200 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	12 m³	Reifen	400/60-15.5*
Ladefläche	10 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 15.5 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6300/2400/2400 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600+600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	13 500 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2.5 mm
Capacité de chargement	10 300 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3200 kg	Suspension	Cisaillement parabolique
Volume de chargement	12 m³	Pneu	400/60-15.5*
Zone de chargement	10 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	4 étape / 15.5 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6300/2400/2400 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	600+600 mm		


* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Auger (Optional)



Foldable Platform with Ladder (Optional)



Hydraulic jack (Optional)



Manuel Jack (Standard)



Rear Manuel Hitch and couplings for secondary trailer (Optional)



Rear grain chute (Optional)



Spare Tyre (Optional)



Tarpaulin (Optional)



Water Tank (Optional) - Wheel Chocks (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	11500 kg	Floor/Wall Thickness	5 mm / 2 mm
Loading Capacity	8500 kg	Wheel Track	1800 mm
Empty Weight	3000 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	10 m ³	Tyres	12.5/80-15.3*
Loading Space	10 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	4450 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2250 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	4 Stage / 10 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	6300/2400/2200 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	11500 kg	Materialdicke für Boden	5 mm / 2 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht)	8500 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Leergewicht-Eigengewicht	3000 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	10 m ³	Reifen	12.5/80-15.3*
Ladefläche	10 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	4450 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2250 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	4 Bühne / 10 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	6300/2400/2200 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	11500 kg	Couverture de base/épaisseur	5 mm / 2 mm
Capacité de chargement	8500 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Poids à vide	3000 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	10 m ³	Pneu	12.5/80-15.3*
Zone de chargement	10 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	4450 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2250 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	4 étape / 10 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6300/2400/2200 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

SINGLE AXLE TRAILERS





Adjustable Jack (Standard)



Dual-line Manual brake system (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standard)



Side underrun protection (Standard)



Toolbox (Standard)



Wheel jack (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	5200 kg / 6800 kg	Floor/Wall Thickness	4 mm / 2mm
Loading Capacity / Technical Capacity	3400 kg / 5000 kg	Wheel Track	1700 mm
Empty Weight	1800 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	7 m ³	Tyres	12.5/80-15.3 / 400/60-15.5*
Loading Space	7 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	3440 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	2040 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage / 8 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	4700/2200/2160 mm	Brake Type	Inertia / Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	500+500 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	5200 kg / 6800 kg	Materialdicke für Boden	4 mm / 2mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	3400 kg / 5000 kg	Fahrschulbreite	1700 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1800 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	7 m ³	Reifen	12.5/80-15.3 / 400/60-15.5*
Ladefläche	7 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	3440 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	2040 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Bühne / 8 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	4700/2200/2160 mm	Bremstyp	Trägheit / Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	500+500 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	5200 kg / 6800 kg	Couverture de base/épaisseur	4 mm / 2mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	3400 kg / 5000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1700 mm
Poids à vide	1800 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	7 m ³	Pneu	12.5/80-15.3 / 400/60-15.5*
Zone de chargement	7 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	3440 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	2040 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	3 étape / 8 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4700/2200/2160 mm	Type de frein	Inertie/Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	500+500 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Adjustable Jack (Standard)



Dual-line Manuel brake system (Standard)



Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standart)



Wheel jack (Optional)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	4050 kg / 4800 kg	Floor/Wall Thickness	3 mm / 2 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	2750 kg / 3500 kg	Wheel Track	1600 mm
Empty Weight	1300 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	3.5 m ³	Tyres	11.5/80-15.3*
Loading Space	5.8 m ²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	2965 mm	Tipping System	3 side
Loading Case Inside Width	1945 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage / 8 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	4400/2100/1650 mm	Brake Type	Inertia / Hydraulic / Pneumatic
Sidewall Height	600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	4050 kg / 4800 kg	Materialdicke für Boden	3 mm / 2 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	2750 kg / 3500 kg	Fahrschienenbreite	1600 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1300 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	3.5 m ³	Reifen	11.5/80-15.3*
Ladefläche	5.8 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	2965 mm	Kipprichtung	3 Richtung
Innen Breite	1945 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Bühne / 8 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	4400/2100/1650 mm	Bremstyp	Trägheit / Hydraulik / Pneumatisch
Seitenabdeckung Höhe	600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.




FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	4050 kg / 4800 kg	Couverture de base/épaisseur	3 mm / 2 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	2750 kg / 3500 kg	Largeur marques laissées par les roues	1600 mm
Poids à vide	1300 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	3.5 m ³	Pneu	11.5/80-15.3*
Zone de chargement	5.8 m ²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	2965 mm	Direction inclinaison	3 Directions
Largeur intérieure de châssis	1945 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	3 étape / 8 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4400/2100/1650 mm	Type de frein	Inertie/Hydraulique / Pneumatique
Hauteur de porte latérale	600 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Adjustable jack (Standard)

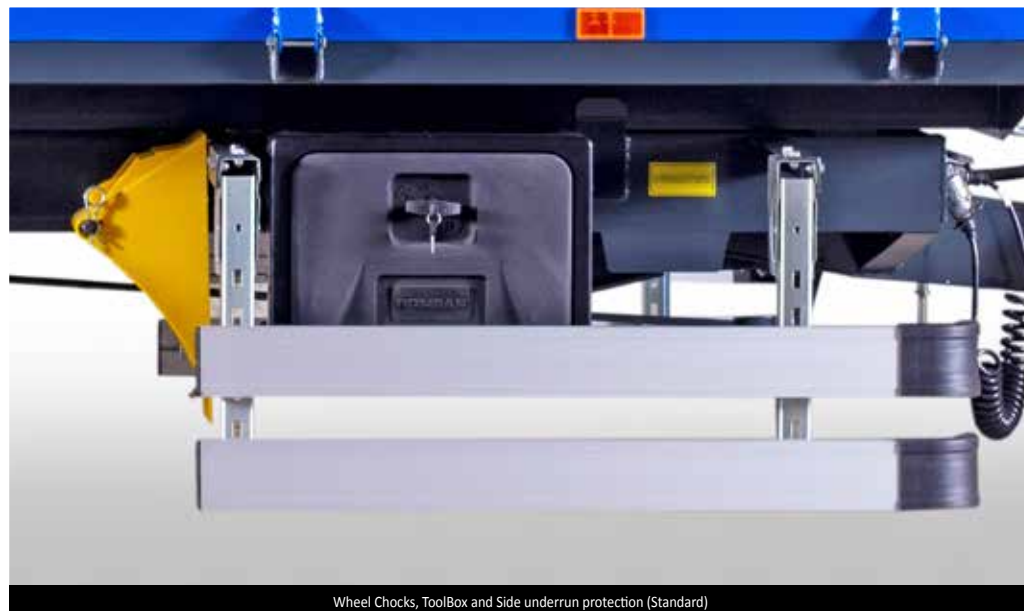

Wheel Chocks, ToolBox and Side underrun protection (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	3500 kg	Floor/Wall Thickness	2,5 mm / 2 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	2400 kg	Wheel Track	1600 mm
Empty Weight	1100 kg	Suspension	Parabolic spring
Load Volume	3.3 m³	Tyres	11.5/80-15.3*
Loading Space	5.5 m²	Maximum Speed	40 km/h
Loading Case Inside Length	2940 mm	Tipping System	Back Side
Loading Case Inside Width	1845 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage / 8 lt /160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	4500/1910/1580 mm	Brake Type	Inertia
Sidewall Height	600 mm		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	3500 kg	Materialdicke für Boden	2,5 mm / 2 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	2400 kg	Fahrspurbreite	1600 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1100 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	3.3 m³	Reifen	11.5/80-15.3*
Ladefläche	5.5 m²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Innen Länge	2940 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	1845 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Bühne / 8 lt /160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	4500/1910/1580 mm	Bremstyp	Trägheit
Seitenabdeckung Höhe	600 mm		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	3500 kg	Couverture de base/épaisseur	2,5 mm / 2 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	2400 kg	Largeur marques laissées par les roues	1600 mm
Poids à vide	1100 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	3.3 m³	Pneu	11.5/80-15.3*
Zone de chargement	5.5 m²	Vitesse maximale	40 km/h
Longueur intérieure de châssis	2940 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	1845 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/ Pressions d'utilisation)	3 étape / 8 lt /160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4500/1910/1580 mm	Type de frein	Inertie
Hauteur de porte latérale	600 mm		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	2500 kg	Sidewall Height	400 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	2000 kg	Floor/Wall Thickness	3 mm / 2 mm
Empty Weight	500 kg	Wheel Track	1450 mm
Load Volume	1,3 m ³	Tyres	10.0/75-15.3*
Loading Space	3 m ²	Maximum Speed	25 km/h
Loading Case Inside Length	2371 mm	Tipping System	Back
Loading Case Inside Width	1367 mm	Telescopic Cylinder (Piston Stage/Oil Required/Working Pressure)	3 Stage/4 lt/160 bar
Dimensions; Length/Width/Height	3193/2100/1650 mm	Brake Type	Inertia

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	2500 kg	Seitenabdeckung Höhe	400 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	2000 kg	Materialdicke für Boden	3 mm / 2 mm
Leergewicht-Eigengewicht	500 kg	Fahrspurbreite	1450 mm
Ladevolumen	1,3 m ³	Reifen	10.0/75-15.3*
Ladefläche	3 m ²	Zul. Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
Innen Länge	2371 mm	Kipprichtung	Rückwärtsneigung
Innen Breite	1367 mm	Teleskopzylinder (Abgestufter Kolben/Ölkapazität)	3 Stage/4 lt/160 bar
Maße; Länge/Breite/Höhe	3193/2100/1650 mm	Bremstyp	Trägheit

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	2500 kg	Hauteur de porte latérale	400 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	2000 kg	Couverture de base/épaisseur	3 mm / 2 mm
Poids à vide	500 kg	Largeur marques laissées par les roues	1450 mm
Volume de chargement	1,3 m ³	Pneu	10.0/75-15.3*
Zone de chargement	3 m ²	Vitesse maximale	25 km/h
Longueur intérieure de châssis	2371 mm	Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière
Largeur intérieure de châssis	1367 mm	Cylindres télescopique (Niveau de piston/Capacité d'huile/Pressions d'utilisation)	3 Stage/4 lt/160 bar
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	3193/2100/1650 mm	Type de frein	Inertia

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



MUNICIPAL & FARM EQUIPPED TRAILERS





EU Type Container Lift (Standard)



Emergency Button (Standard)



Emergency Stop Button (Standard)



Fire Extinguisher (Standard)



Reflector (Standard)



Safety Switch (Standard)



Tandem Axle Parabolic Springs (Standard)



Toolbox (Standard)



Water Tank (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	16 000 kg	Receptacle Material	St-37 (S255JR) / St-52 (S355JR)
Loading Capacity	10 200 kg	Dimensions; Length/Width/Height	7400/2300/2900 mm
Empty Weight	5800 kg	Wheel Track	1800 mm
Load Volume	10 + 1 m³	Suspension	Parabolic spring
Compression Ratio	1 : 6	Tyres	500/50-R17*
Loading Space	10 m³	Maximum Speed	40 km/h
Receptacle Capacity	1 m³	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Body Material	St-52 (S355JR)	Load Type	Manuel / Automatic

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	16 000 kg	Buchsenmaterial	St-37 (S255JR) / St-52 (S355JR)
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	10 200 kg	Maße; Länge/Breite/Höhe	7400/2300/2900 mm
Leergewicht-Eigengewicht	5800 kg	Fahrschienenbreite	1800 mm
Ladevolumen	10 + 1 m³	Federung	Parabolische Schere
Kompressionsrate	1 : 6	Reifen	500/50-R17*
Ladefläche	10 m³	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Aufnahmekapazität	1 m³	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Körpermaterial	St-52 (S355JR)	Lasttyp	Manuel / Automatic

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Technique	16 000 kg	Matériau du réceptacle	St-37 (S255JR) / St-52 (S355JR)
Capacité de chargement	10 200 kg	Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	7400/2300/2900 mm
Poids à vide	5800 kg	Largeur marques laissées par les roues	1800 mm
Volume de chargement	10 + 1 m³	Suspension	Cisaillement prabolique
Ratio de compression	1 : 6	Pneu	500/50-R17*
Zone de chargement	10 m³	Vitesse maximale	40 km/h
Capacité du réceptacle	1 m³	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Matériau du corps	St-52 (S355JR)	Type de charge	Manuel / Automatic

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

It may be used for:

- Filling water from various source
- Watering the road
- Agricultural watering
- Agricultural spraying
- Fire intervention
- Water transport
- Water supply / transmission

SUMA with various features, which functions effectively during forest fires, for front line fire-fighting response to fires in a factory etc., are quite effective.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

Es kann verwendet werden für:

- Einfüllen von Wasser aus verschiedenen Quellen
- Die Straße wässern
- Landwirtschaftliche Bewässerung
- Landwirtschaftliches Spritzen
- Feuereingriff
- Wassertransport
- Wasserversorgung / Transmission

SUMA mit verschiedenen Funktionen, die effektiv bei Waldbränden funktionieren, für die Reaktion der Frontbekämpfung auf Feuer in einer Fabrik usw., sind sehr effektiv.

**Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

il peut être utilisé pour:

- remplissage d'eau de diverses sources
- arroser la route
- arrosage agricole
- pulvérisation agricole
- intervention incendie
- le transport de l'eau
- alimentation en eau / transmission

SUMA avec diverses fonctionnalités, qui fonctionnent efficacement pendant les incendies de forêt, pour la réponse de première ligne de lutte contre les incendies dans une usine, etc., sont assez efficaces

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

	R350TTKP-SUMA	R500TTKP-SUMA	R60000TK4P-SUMA	R80000TK4P-SUMA	R10000TK4P-SUMA	R12000TK4P-SUMA
Allowable Total Weight / Technical Weight	4050 kg	5200 kg / 6320 kg	8500 kg	11 000 kg	13500 kg	14 500 kg / 14850 kg
Loading Capacity / Technical Capacity	3000 kg	3880 kg / 5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg	11 650 kg / 12000 kg
Empty Weight	1000 kg	1320 kg	1980 kg	2250 kg	2600 kg	2850 kg
Load Volume	3 m³	5 m³	6 m³	8 m³	10 m³	12 m³
Tank Length / Width / Height	2450 / 1080 / 1460 mm	3050 / 1670 / 1160 mm	3650 / 1670 / 1160 mm	4400 / 1800 / 1300 mm	4220 / 2000 / 1500 mm	4650 / 2100 / 1600 mm
Dimensions; Length/Width/Height	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm	6500 / 2150 / 2650 mm
Tank Thickness	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Wheel Track	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm 1800 mm	1800mm	1800mm
Suspension	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring
Tyres	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	11,5/80-15,3	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*	500/50-17*
Maximum Speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	4050 kg	5200 kg / 6320 kg	8500 kg	11 000 kg	13500 kg	14 500 kg / 14850 kg
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	3000 kg	3880 kg / 5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg	11 650 kg / 12000 kg
Leergewicht-Eigengewicht	1000 kg	1320 kg	1980 kg	2250 kg	2600 kg	2850 kg
Ladevolumen	3 m³	5 m³	6 m³	8 m³	10 m³	12 m³
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	2450 / 1080 / 1460 mm	3050 / 1670 / 1160 mm	3650 / 1670 / 1160 mm	4400 / 1800 / 1300 mm	4220 / 2000 / 1500 mm	4650 / 2100 / 1600 mm
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm	6500 / 2150 / 2650 mm
Materialdicke für Wassertank	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Fahrschulbreite	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm 1800 mm	1800mm	1800mm
Federung	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere
Reifen	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	11,5/80-15,3	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*	500/50-17*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Technique	4050 kg	5200 kg / 6320 kg	8500 kg	11 000 kg	13500 kg	14 500 kg / 14850 kg
Capacité de chargement	3000 kg	3880 kg / 5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg	11 650 kg / 12000 kg
Poids à vide	1000 kg	1320 kg	1980 kg	2250 kg	2600 kg	2850 kg
Volume de chargement	3 m³	5 m³	6 m³	8 m³	10 m³	12 m³
Réservoir Longueur/Largeur/ Hauteur	2450 / 1080 / 1460 mm	3050 / 1670 / 1160 mm	3650 / 1670 / 1160 mm	4400 / 1800 / 1300 mm	4220 / 2000 / 1500 mm	4650 / 2100 / 1600 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm	6500 / 2150 / 2650 mm
Epaisseur du réservoir	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Largeur de marques laissées par les roues	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm 1800 mm	1800mm	1800mm
Suspension	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique
Pneu	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	11,5/80-15,3	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*	500/50-17*
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	5200 kg / 6320 kg
Loading Capacity / Technical Capacity	3880 kg / 5000 kg
Empty Weight	1320 kg
Load Volume	5 m ³
Tank Lenght / Width / Height	3050 / 1670 / 1160 mm
Dimensions; Length/Width/Height	4900 / 1890 / 1880 mm
Tank Thickness	2,5 mm
Wheel Track	1600 mm
Suspension	Parabolic Spring
Tyres	12,5/80-15,3*
Maximum Speed	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	5200 kg / 6320 kg
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	3880 kg / 5000 kg
Leergewicht-Eigengewicht	1320 kg
Ladevolumen	5 m ³
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	3050 / 1670 / 1160 mm
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	4900 / 1890 / 1880 mm
Materialdicke für Wassertank	2,5 mm
Fahrspurbreite	1600 mm
Federung	Parabolische Schere
Reifen	12,5/80-15,3*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Technique	5200 kg / 6320 kg
Capacité de chargement	3880 kg / 5000 kg
Poids à vide	1320 kg
Volume de chargement	5 m ³
Réservoir Longueur/Largeur/Hauteur	3050 / 1670 / 1160 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4900 / 1890 / 1880 mm
Epaisseur du réservoir	2,5 mm
Largeur de marques laissées par les roues	1600 mm
Suspension	Cisaillage prabolique
Pneu	12,5/80-15,3*
Vitesse maximale	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Draining hose (Standard)



Filtered suction hose (Standard)



Water Bowl (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	5200 kg / 6150 kg	Tank Thickness	2,5 mm
Loading Capacity / Technical Capacity	4050 kg / 5000 kg	Wheel Track	1600 mm
Empty Weight	1150 kg	Suspension	Parabolic Spring
Load Volume	5 m ³	Tyres	12,5/80-15,3*
Tank Lenght / Width / Height	3050 / 1670 / 1160 mm	Maximum Speed	40 km/h
Dimensions; Length/Width/Height	4900 / 1890 / 1880 mm	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	5200 kg / 6150 kg	Materialdicke für Wassertank	2,5 mm
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	4050 kg / 5000 kg	Fahrspurbreite	1600 mm
Leergewicht-Eigengewicht	1150 kg	Federung	Parabolische Schere
Ladevolumen	5 m ³	Reifen	12,5/80-15,3*
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	3050 / 1670 / 1160 mm	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	4900 / 1890 / 1880 mm	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	5200 kg / 6150 kg	Epaisseur du réservoir	2,5 mm
Capacité de chargement / Techniquement possible	4050 kg / 5000 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1600 mm
Poids à vide	1150 kg	Suspension	Cisaillage prabolique
Volume de chargement	5 m ³	Pneu	12,5/80-15,3*
Réservoir Longueur/Largeur/Hauteur	3050 / 1670 / 1160 mm	Vitesse maximale	40 km/h
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4900 / 1890 / 1880 mm	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Mudguards (Standard)



Steering Axle (Standard)



Tandem Axle Parabolic Spring (Standard)



ToolBox (Standard)



Warning Lamp (Standard)



Watertank and Wheel Chocks (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	18 000 kg	Rear Wall Opening System	Hydraulic
Loading Capacity	11 320 kg	Rear Wall Lock	Mechanical
Empty Weight	6680 kg	Channel Opener Pipe Drum	80m 1,25"
Dimensions; Length/Width/Height	8250/2400/3100 mm	Valves	4" mechanical fill up, 4" pneumatic drain
Tank Material	Carbon Steel ST-37 / 5 mm	Side Locker	Two Side Locker
Tank Capacity	9000 lt	Accessories	
Clean Water Tank	3000 lt	Suction Pipe	3mt./4" (1 unit)
Waste Water Tank	6000 lt	Draining Pipe	3mt./4" coupling (1 unit)
Wheel Track	1950 mm	Beacon Lamp	1 unit
Suspension	Parabolic spring	Projector Lamp	1 unit
Tyres	435/50-R19.5*	Hex Holder	1 unit
Maximum Speed	40 km/h	Nozzles	Egg Shaped 1 unit, Spherical Type 1 unit
Tipping System	Back side	Suction Drum Movement	180° Angular Movement
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Pipe Drum	Drum Type With Organizer
Vacuum Pump Capacity	670 m³/hr. Max Vacuum 0.95 bar	Tank Tipper	Hydraulic /Rear Tipping
Water Pump Capacity	112 lt./minute (155 bar)		

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	18 000 kg	Kanalöffner Rohrtrommel	80m 1,25"
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	11 320 kg	Ventile	4" mechanisches Auffüllen, 4" pneumatischer Ablass
Leergewicht-Eigengewicht	6680 kg	Seitenschließfach	Zweiseitiges Schließfach
Maße; Länge/Breite/Höhe	8250/2400/3100 mm	Zubehör	
Fahrspurbreite	1950 mm	Saugrohr	3mt./4" (1 Einheit)
Federung	Parabolische Schere	Abflussrohr	3mt./4" Kupplung (1 Stück)
Reifen	435/50-R19.5*	Leuchtfenerlampe	1 Einheit
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	Projektorlampe	1 Einheit
Kipprichtung	Back side	Sechskanthalter	1 Einheit
Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch	Düsen	Eiförmig 1 Einheit, Kugelförmiger Typ 1 Einheit
Kapazität der Vakuumpumpe	670 m³/h. Max. Vakuum 0,95 bar	Bewegung der Saugtrommel	180° Winkelbewegung
Wasserpumpenkapazität	112 Liter/Minute (155 bar)	Rohrtrommel	Trommeltyp mit Organizer
System zum Öffnen der Rückwand	Hydraulisch	Tankkipper	Hydraulisches /Heckkippen
Rückwandschloss	Mechanisch		

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	18 000 kg	Tambour de tuyau d'ouvreur de canal	80m 1,25"
Capacité de chargement	11 320 kg	Vannes	Remplissage mécanique 4", vidange pneumatique 4"
Poids à vide	6680 kg	Casier latéral	Casier à deux côtés
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	8250/2400/3100 mm	Accessoires	
Largeur marques laissées par les roues	1950 mm	Tuyau d'aspiration	3mt./4" (1 unité)
Suspension	Cisaillage prabolique	Tuyau de vidange	Raccord 3mt./4" (1 unité)
Pneu	435/50-R19.5*	Lampe de balise	1 unité
Vitesse maximale	40 km/h	Lampe de projecteur	1 unité
Direction inclinaison	inclinaison vers l'arrière	Support hexagonal	1 unité
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Buses	Forme d'oeuf 1 unité, Type sphérique 1 unité
Capacité de la pompe à vide	670 m³/h. Vide maximum 0,95 bar	Mouvement du tambour d'aspiration	Mouvement angulaire à 180°
Capacité de la pompe à eau	112 lt./minute (155 bar)	Tambour à tuyaux	Type de tambour avec organisateur
Système d'ouverture de mur arrière	Hydraulique	Bascule de réservoir	Basculement hydraulique/arrière
Verrou de mur arrière	Mécanique		

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Dual-line Manuel brake system (Standard)



Hydraulic valve controlled from tractor and rear valve dispenser (Standard)



Level Cap (Standard)



Wheel Chocks (Standard)



ENGLISH

Allowable Total Weight	6400 kg	Wheel Track	1800 mm
Loading Capacity	5000 kg	Tyres	500/50-17*
Empty Weight	1400 kg	Maximum Speed	40 km/h
Load Volume	5 m ³	Brake Type	Hydraulic / Pneumatic
Dimensions; Length/Width/Height	5000 / 2100 / 2350 mm	Pump Max Capacity	7000 l/min
Tank Thickness	5 mm	Max Revs	600 rpm
Tank Coating	HOT-DIP GALVANISED	Max Power	24 kW

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen	6400 kg	Fahrspurbreite	1800 mm
Ladefähigkeit (Belastungsgewicht)	5000 kg	Reifen	500/50-17*
Leergewicht-Eigengewicht	1400 kg	Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Ladevolumen	5 m ³	Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	5000 / 2100 / 2350 mm	Max. Pumpenkapazität	7000 l/min
Materialdicke für Wassertank	5 mm	Max. Revolution	600 rpm
Tankbeschichtung	FEUERVERZINKEN	max. Leistung	24 kW

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible	6400 kg	Largeur de marques laissées par les roues	1800 mm
Capacité de chargement	5000 kg	Pneu	500/50-17*
Poids à vide	1400 kg	Vitesse maximale	40 km/h
Volume de chargement	5 m ³	Type de frein	Hydraulique / Pneumatique
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5000 / 2100 / 2350 mm	Capacité maximale de la pompe	7000 l/min
Epaisseur du réservoir	5 mm	Max. Révolution	600 rpm
Revêtement de réservoir	GALVANISÉ À CHAUD	Max. Puissance	24 kW

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

TECHNICAL INFORMATION

Hopper Capacity	2 m ³
Water Tank	600 lt
Hydraulic Reservoir	60 lt
Sweeping With	2200 - 2400 mm
Side Brush Diameter	500 mm
Rear Brush Length	1140 mm
Rear Brush Diameter	780 mm
Water Pump	40 lt / min (max 30 bar)
Number of Water Nozzle	8
Maximum Speed	25 km/h
Maximum Sweeping Speed	up to 15 km/h

DIMENSIONS

Length Including Hitch	3750 mm
Length	2800 mm
Width	2210 mm
Height	1600 mm
Emptying Height	1500 mm
Empty Weight	1650 kg

GENERAL INFORMATIONS

Sweeping System	Two disc brushes with hydraulic engine direct drive, hydraulic lifting and lowering of the disc brushes. Hydraulic engine direct drive of the rear brush.
Garbage Pick-up System	Two side brushes in front of axle sweep dirt towards the center and rear brush attached behind the axle throws dirt into the hopper.
Control Panel	Simple and easy to use control panel
Towing Vehicle Requirements	Designed for tractors from 45 hp
Power Transfer Unit	Choice of using PTO pump or power hydraulics of the towing vehicle

*Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

TECHNISCHE INFORMATION

Behälterkapazität	2 m ³
Wassertank	600 lt
Hydraulikbehälter	60 lt
Kehrbreite	2200 - 2400 mm
Durchmesser der Seitenbürste	500 mm
Länge der hinteren Bürste	1140 mm
Durchmesser der hinteren Bürste	780 mm
Wasserpumpe	40 lt / min (max 30 bar)
Anzahl der Wasserdüsen	8
Maximale Geschwindigkeit	25 km/h
Maximale Kehrgeschwindigkeit	up to 15 km/h

MASSE

Länge inklusive Anhängavorrichtung	3750 mm
Länge	2800 mm
Breite	2210 mm
Höhe	1600 mm
Entleerungshöhe	1500 mm
Leergewicht	1650 kg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kehrsystem	Zwei Tellerbesen mit hydraulischem Motordirektantrieb, hydraulisches Heben und Senken der Tellerbesen. Hydraulischer Direktantrieb der Heckbürste.
Müllabfuhrsystem	Zwei Seitenbesen vor der Achse kehren den Schmutz zur Mitte und die hinter der Achse angebrachte Heckbürste wirft den Schmutz in den Behälter.
Schalttafel	Einfaches und benutzerfreundliches Bedienfeld
Anforderungen an das Zugfahrzeug	Ausgelegt für Traktoren ab 45 PS
Leistungsübertragungseinheit	Wahlweise Nutzung der Zapfwellenpumpe oder der Leistungshydraulik des Zugfahrzeugs

*Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité de la trémie	2 m ³
Réservoir d'eau	600 lt
Réservoir hydraulique	60 lt
Balayer avec	2200 - 2400 mm
Diamètre de la brosse latérale	500 mm
Longueur de la brosse arrière	1140 mm
Diamètre de la brosse arrière	780 mm
Pompe à eau	40 lt / min (max 30 bar)
Nombre de buse d'eau	8
Vitesse maximum	25 km/h
Vitesse de balayage maximale	up to 15 km/h

DIMENSIONS

Longueur y compris l'attelage	3750 mm
Longueur	2800 mm
Largeur	2210 mm
Hauteur	1600 mm
Hauteur de vidange	1500 mm
Poids à vide	1650 kg

GÉNÉRAL INFORMATIONS

Système de balayage	Deux brosses à disque avec entraînement direct du moteur hydraulique, levage et abaissement hydrauliques des brosses à disque. Moteur hydraulique entraînement direct de la brosse arrière.
Système de ramassage des ordures	Deux brosses latérales devant l'essieu balaient la saleté vers le centre et la brosse arrière fixée derrière l'essieu projette la saleté dans la trémie.
Panneau de commande	Panneau de commande simple et facile à utiliser
Exigences relatives au véhicule de remorquage	Conçu pour les tracteurs à partir de 45 CV
Unité de transfert de puissance	Choix d'utiliser la pompe de prise de force ou l'hydraulique de puissance du véhicule de remorquage

*Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

WATER TANKS WITH EQUIPMENT TRAILERS





ENGLISH

	R350TTKP	R500TTKP
Allowable Total Weight / Technical Weight	4050 kg	5200 kg / 6150 kg
Loading Capacity / Technical Capacity	3000 kg	4050 kg / 5000 kg
Empty Weight	850 kg	1150 kg
Load Volume	3 m³	5 m³
Tank Lenght / Width / Height	2450 / 1460 / 1080 mm	3050 / 1670 / 1160 mm
Dimensions; Length/Width/Height	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm
Tank Thickness	2,5 mm	2,5 mm
Wheel Track	1600 mm	1600 mm
Suspension	Parabolic Spring	Parabolic Spring
Tyres	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*
Maximum Speed	40 km/h	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

	R350TTKP	R500TTKP
zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	4050 kg	5200 kg / 6150 kg
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	3000 kg	4050 kg / 5000 kg
Leergewicht-Eigengewicht	850 kg	1150 kg
Ladevolumen	3 m³	5 m³
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	2450 / 1460 / 1080 mm	3050 / 1670 / 1160 mm
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm
Materialdicke für Wassertank	2,5 mm	2,5 mm
Fahrspurbreite	1600 mm	1600 mm
Federung	Parabolische Schere	Parabolische Schere
Reifen	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h
Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch	Hydraulik / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

	R350TTKP	R500TTKP
Poids total admissible / Techniquement possible	4050 kg	5200 kg / 6150 kg
Capacité de chargement / Techniquement possible	3000 kg	4050 kg / 5000 kg
Poids à vide	850 kg	1150 kg
Volume de chargement	3 m³	5 m³
Réservoir Longueur/Largeur/Hauteur	2450 / 1080 / 1460 mm	3050 / 1670 / 1160 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4270 / 1870 / 1910 mm	4900 / 1890 / 1880 mm
Epaisseur du réservoir	2,5 mm	2,5 mm
Largeur de marques laissées par les roues	1600 mm	1600 mm
Suspension	Cisaillage prabolique	Cisaillage prabolique
Pneu	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



ENGLISH

	R60000TK4P	R80000TK4P	R10000TK4P
Allowable Total Weight	8500 kg	11 000 kg	13500 kg
Loading Capacity	6000 kg	8000 kg	10000 kg
Empty Weight	1800 kg	1900 kg	2300 kg
Load Volume	6 m³	8 m³	10 m³
Tank Lenght / Width / Height	3650 / 1670 / 1160 mm	3320 / 2000 / 1500 mm	4220 / 2000 / 1500 mm
Dimensions; Length/Width/Height	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm
Tank Thickness	2,5 mm	3 mm	3 mm
Wheel Track	1700 mm	1700 mm	1800mm
Suspension	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring
Tyres	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*
Maximum Speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

	R60000TK4P	R80000TK4P	R10000TK4P
zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	8500 kg	11 000 kg	13500 kg
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	6000 kg	8000 kg	10000 kg
Leergewicht-Eigengewicht	1800 kg	1900 kg	2300 kg
Ladevolumen	6 m³	8 m³	10 m³
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	3650 / 1670 / 1160 mm	3320 / 2000 / 1500 mm	4220 / 2000 / 1500 mm
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm
Materialdicke für Wassertank	2,5 mm	3 mm	3 mm
Fahrspurbreite	1700 mm	1700 mm	1800mm
Federung	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere
Reifen	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

	R60000TK4P	R80000TK4P	R10000TK4P
Poids total admissible / Technique	8500 kg	11 000 kg	13500 kg
Capacité de chargement	6000 kg	8000 kg	10000 kg
Poids à vide	1800 kg	1900 kg	2300 kg
Volume de chargement	6 m³	8 m³	10 m³
Réservoir Longueur/Largeur/Hauteur	3650 / 1670 / 1160 mm	3320 / 2000 / 1500 mm	4220 / 2000 / 1500 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	5900 / 1890 / 2250 mm	6200 / 1890 / 2050 mm	6000 / 2050 / 2550 mm
Epaisseur du réservoir	2,5 mm	3 mm	3 mm
Largeur de marques laissées par les roues	1700 mm	1700 mm	1800mm
Suspension	Cisaillement prabolique	Cisaillement prabolique	Cisaillement prabolique
Pneu	11,5/80-15,3*	12,5/80-15,3*	400/60-15,5*
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



Automatic parking buttons air brake (Standart)



Draining hose (Standard)



Filtered suction hose (Standard)



Mudguards (Standard)



Tandem Parabolic Spring (Standard)



Toolbox (Standard)



Valves (Standard)



ENGLISH

	R12000TK4P	R14000TK4P	R200UTK
Allowable Total Weight / Technical Weight	14500 kg	18 000 kg	24 000 kg / 24 400 kg
Loading Capacity / Technical Capacity	12000 kg	14 000 kg	19 600 kg / 20 000 kg
Empty Weight	2500 kg	2900 kg	4400 kg
Load Volume	12 m ³	14 m ³	20 m ³
Tank Length / Width / Height	5000 / 2100 / 1600 mm	5425 / 2100 / 1600 mm	8130/2000/1500 mm
Dimensions; Length/Width/Height	6500 / 2150 / 2650 mm	6500 / 2150 / 2650 mm	10100/2250/2730 mm
Tank Thickness	3 mm	3 mm	3 mm
Wheel Track	1800mm	1800mm	1800
Suspension	Parabolic Spring	Parabolic Spring	Parabolic Spring
Tyres	500/50-17*	500/50-17*	500/50-17*
Maximum Speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

	R12000TK4P	R14000TK4P	R200UTK
zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	14500 kg	18 000 kg	24 000 kg / 24 400 kg
Ladepazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	12000 kg	14 000 kg	19 600 kg / 20 000 kg
Leergewicht-Eigengewicht	2500 kg	2900 kg	4400 kg
Ladevolumen	12 m ³	14 m ³	20 m ³
Wassertank Länge/ Breite/ Höhe	5000 / 2100 / 1600 mm	5425 / 2100 / 1600 mm	8130/2000/1500 mm
Maße; Länge/ Breite/ Höhe	6500 / 2150 / 2650 mm	6500 / 2150 / 2650 mm	10100/2250/2730 mm
Materialdicke für Wassertank	3 mm	3 mm	3 mm
Fahrschienenbreite	1800mm	1800mm	1800
Federung	Parabolische Schere	Parabolische Schere	Parabolische Schere
Reifen	500/50-17*	500/50-17*	500/50-17*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Bremstyp	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch	Hydraulisch / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

	R12000TK4P	R14000TK4P	R200UTK
Poids total admissible / Techniquement possible	14500 kg	18 000 kg	24 000 kg / 24 400 kg
Capacité de chargement / Techniquement possible	12000 kg	14 000 kg	19 600 kg / 20 000 kg
Poids à vide	2500 kg	2900 kg	4400 kg
Volume de chargement	12 m ³	14 m ³	20 m ³
Réservoir Longueur/Largeur/Hauteur	5000 / 2100 / 1600 mm	5425 / 2100 / 1600 mm	8130/2000/1500 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	6500 / 2150 / 2650 mm	6500 / 2150 / 2650 mm	10100/2250/2730 mm
Epaisseur du réservoir	3 mm	3 mm	3 mm
Largeur de marques laissées par les roues	1800mm	1800mm	1800
Suspension	Cisaillement parabolique	Cisaillement parabolique	Cisaillement parabolique
Pneu	500/50-17*	500/50-17*	500/50-17*
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique


* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



SPECIAL TRAILERS



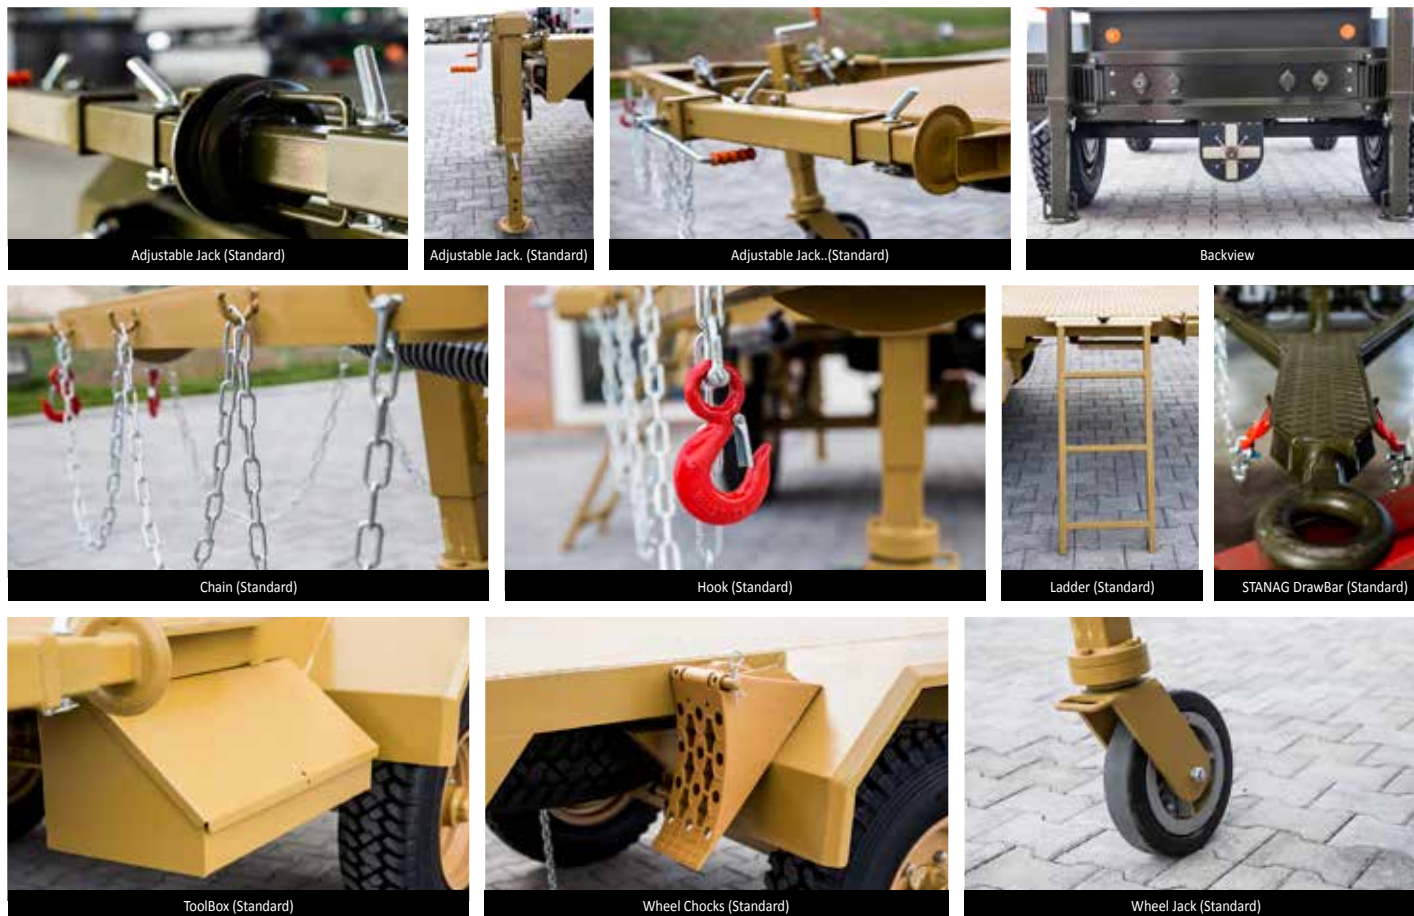

ENGLISH

Allowable Total Weight / Technical Weight	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Loading Capacity / Technical Capacity	2000 kg	2250 kg	3250 kg
Empty Weight	500 kg	750 kg	1750 kg
Loading Space	4,2 m²	4,7 m²	7,5 m²
Loading Case Inside Length	3000 mm	3300 mm	4000 mm
Loading Case Inside Width	1400 mm	1400 mm	1700 mm
Dimensions; Length/Width/Height	4980/2080/930 mm**	5460/1860/1054 mm**	6200/2050/1054 mm**
FloorThickness	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm
Wheel Track	1650 mm	1650 mm	1800 mm
Suspension	Leaf Springs	Leaf Springs	Leaf Springs
Tyres	7.50/R16*	7.50/R16*	7.50/R16*
Maximum Speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Brake Type	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic	Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options. **Other options available on request and depending on the technical specification.

***Compatible with NATO Stanag ***Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen / Technisch möglich	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Ladekapazität (Belastungsgewicht) / Technisch möglich	2000 kg	2250 kg	3250 kg
Leergewicht-Eigengewicht	500 kg	750 kg	1750 kg
Ladefläche	4,2 m²	4,7 m²	7,5 m²
Innen Länge	3000 mm	3300 mm	4000 mm
Innen Breite	1400 mm	1400 mm	1700 mm
Maße; Länge/Breite/Höhe	4980/2080/930 mm**	5460/1860/1054 mm**	6200/2050/1054 mm**
Materialdicke für Boden	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm
Fahrspurbreite	1650 mm	1650 mm	1800 mm
Federung	Blattfedern	Blattfedern	Blattfedern
Reifen	7.50/R16*	7.50/R16*	7.50/R16*
Zul. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Bremstyp	Hydraulik / Pneumatisch	Hydraulik / Pneumatisch	Hydraulik / Pneumatisch

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Andere Optionen auf Anfrage und je nach technischer Spezifikation erhältlich.

***Kompatibel mit NATO-Stanag. ***Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Poids total admissible / Techniquement possible	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Capacité de chargement / Techniquement possible	2000 kg	2250 kg	3250 kg
Poids à vide	500 kg	750 kg	1750 kg
Zone de chargement	4,2 m²	4,7 m²	7,5 m²
Longueur intérieure de châssis	3000 mm	3300 mm	4000 mm
Largeur intérieure de châssis	1400 mm	1400 mm	1700 mm
Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur	4980/2080/930 mm**	5460/1860/1054 mm**	6200/2050/1054 mm**
Couverture de base/épaisseur	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm	4 mm / 3mm
Largeur de marques laissées par les roues	1650 mm	1650 mm	1800 mm
Suspension	ressorts à lames	ressorts à lames	ressorts à lames
Pneu	7.50/R16*	7.50/R16*	7.50/R16*
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Type de frein	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique	Hydraulique / Pneumatique

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Autres options disponibles sur demande et selon les spécifications techniques.

***Compatible avec l'OTAN Stanag. ***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.



FEED MIXER





ENGLISH

Technical Details	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Volume	2m3	4m3	6 m3	8m3
Required Power	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Number of spirals	1	1	1	1
Number of spiral blades	5	6	8	10
Fixed number of blades	2	2	2	2
Tire	-	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*
Side wall thickness	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Thickness of base plate	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Helical sheet thickness	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Total length	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Overall width	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Total height	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Hopper length	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Hopper width	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Hopper height	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Weight	600 kg / 850 kg	2150 mm	2560 mm	3100 mm

*Please contact to us for alternative tyre options. **Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.



DEUTSCH

Technische Daten	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Volumen	2m3	4m3	6 m3	8m3
Benötigte Leistung	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Anzahl der Spiralen	1	1	1	1
Anzahl der Spiralklingen	5	6	8	10
Feste Klingenzahl	2	2	2	2
Reifen	-	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*
Seitenwandstärke	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Dicke der Grundplatte	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Schraubenblattdicke	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Gesamtlänge	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Gesamtbreite	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Gesamtgröße	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Trichterlänge	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Trichterbreite	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Trichtertiefe	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Gewicht	600 kg / 850 kg	2150 mm	2560 mm	3100 mm

* Bitte kontaktieren Sie uns für alternative Reifenoptionen. **Romsan® behält sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu ändern.



FRANÇAIS

Détails Techniques	YK 20 / YK 20 EC	YK 40	YK 60	YK 80
Le volume	2m3	4m3	6 m3	8m3
Puissance requise	10 hp / 7.5 kw	35 hp	55 hp	65 hp
Nombre de spirales	1	1	1	1
Nombre de lames en spirale	5	6	8	10
Nombre fixe de lames	2	2	2	2
Pneu	-	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*	10.0 / 75-15.3*
Epaisseur de la paroi laterale	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm
Epaisseur de la plaque de base	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
L'epaisseur de la tôle	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Longueur totale	1750 mm / 2550 mm	4800 mm	5150 mm	6000 mm
Largeur totale	1550 mm	2000 mm	2000 mm	2200 mm
Hauteur totale	2070 mm	2350 mm	2300 mm	2450 mm
Longueur de la tremie	1750 mm	2500 mm	3000 mm	3450 mm
Largeur de la tremie	1150 mm	1600 mm	1800 mm	1950 mm
Hauteur de la tremie	1450 mm	1500 mm	1700 mm	1850 mm
Poids	600 kg / 850 kg	2150 mm	2560 mm	3100 mm

* Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus. **Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.





BEYOND EXPECTATIONS



www.romsan.com

Company Address;

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3 Altieylul - Balıkesir / TURKEY

E-Mail;

info@romsan.com.tr

Phone Numbers;

+90 266 221 05 50 (pbx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (whatsapp)

