

# BEYOND OF YOUR EXPECTATIONS

## ***2020 - 2021 TTK-CTK***



### **ROMSAN**

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.



[www.romsan.com](http://www.romsan.com)





www.romsan.com

**ROMSAN®**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

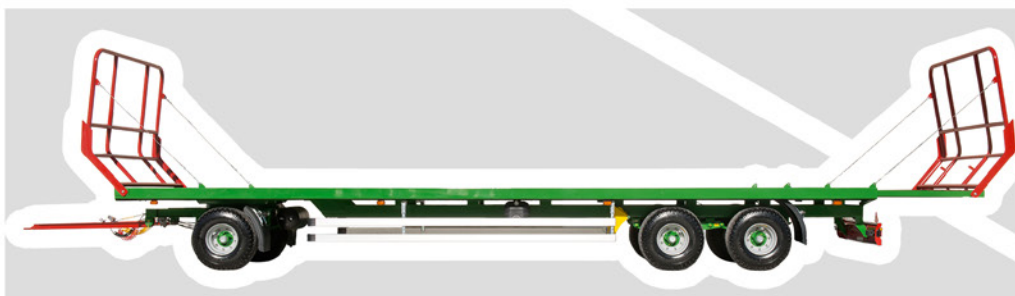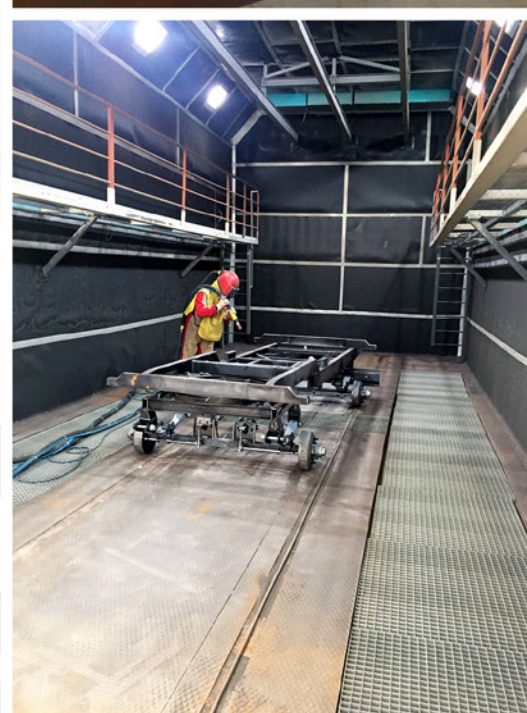

About Us \ Über uns \ À Propos de Nous

www.romsan.com

**ROMSAN®**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.



🇬🇧 **ENGLISH**

Our overseas-oriented activities in the agricultural machinery sector started in 1997. Our aim is to contribute to the agricultural structure and production, to be able to provide solutions to the problems of the sector for the needs of farmers. ROMSAN, aims to increase customer satisfaction with its expert staff with analytical thinking in order to produce advanced knowledge and technology required by the agricultural sector.

ROMSAN, keeps the quality of product by meeting the expectations and requirements of the customers in every process from the production of the product required by the quality management system to the delivery of the service and the customer arrives. ROMSAN is producing with international standards considering customer satisfaction and environmental effects. It produces qualified agricultural machines equipped with new agricultural technologies in line with TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001: 2004, TS 18001: 2007 - OHSAS 18001 standards, **167/2013 - EU 130**.

ROMSAN guarantees its production in accordance with international standards and provides worldwide technical service with customer satisfaction at the end of product sale. Our company continues its activities in 5000m2 indoor and 17000m2 outdoor area. ROMSAN is continuing its path with the increasing momentum to become the only representative of the sector in order to increase international competitiveness.

🇩🇪 **DEUTSCH**

Wir begannen im Jahre 1997 den Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Geräten. Unser Ziel ist es, die Agrarstrukturen zu verbessern und dem landwirtschaftlichen Produktionen beizutragen; zu dem möchten wir die Bedürfnisse der Landwirtschaftssector und der Landwirte durch Innovationen und praxisnahe Lösungen erfüllen. Wir sind schnell und flexibel.

ROMSAN, hat zum oberste Ziel gesetzt, mit seiner analytisch denkende, kreativ und selbständig agierende Fachpersonal, dem Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und somit die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu steigern. ROMSAN, führte eine ausgefeilte Qualitäts-management-System bei der Herstellung von Produkten. Durch diese Qualitätsmanagement-System überwachen wir die gesamte Produktionsprozess bis zum Lieferung und die spätere Kundenzufriedenheit. ROMSAN produziert Ihre qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte zugleich nachhaltig und umweltschonend, aber auch kundenorientiert gemäß Internationale Standards und Normungen: TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 - EU 130**.

Mit ROMSAN Weltweit auf der sicheren Seite sein – auch unser Serviceangebot ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Es umfasst unsere Service-Hotlines für unmittelbare Hilfe per Telefon, kompetente Servicetechniker, die schnell vor Ort sind, sowie Inspektionsverträge. In unserem Werk in Balıkesir produzieren wir auf 5000 qm geschlossene Fläche und verfügen über 17.000 qm Lager- und Freifläche. ROMSAN setzt seinen Weg mit voller Motivation und Ehrgeiz fort, um einer der TOP Vertreter des Sektors zu werden, mit dem Ziel um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

🇫🇷 **FRANCAIS**

Nos activité, dans le secteur de l'industrie de machines agricoles international, ont commencé en 1997. Notre objectif est d'apporter une contribution à la production des structures agricoles et trouver la solution aux problèmes et aux besoins du secteur. ROMSAN, selon les besoin du secteur agricole en vue de la production de connaissances avancées et de la technologie, le personnel expérimenté avec la pensée analytique, vise à accroître la satisfaction du client.

ROMSAN atteint tous les processus, depuis le système de management de la qualité nécessaire pour la fabrication jusqu'à prestation de services, dans chaque étape, répond aux exigences et aux attentes des clients. ROMSAN, fait la production en tenant compte de la satisfaction de clientèle et les effets sur l'environnement dans les normes internationales. On suit les normes TS EN ISO 9001 : 2008, TS EN ISO 14001 : 2004, TS18001:2007-OHSAS 18001, **167/2013 - EU 130** et on est équipé de nouvelles Technologies agricoles qualifiés conformément aux machines agricoles.

ROMSAN fait sa production conformément aux normes internationales, en assurant la satisfaction de ses clients après la vente de produits donne le service technique dans le monde entier. Notre compagnie continue a ses activités sur un espace ouvert de 5000 m2 et espace couvert de 17000 m2. ROMSAN essayant d'être le seul représentant du secteur afin d'améliorer la compétitivité internationale, continue sur son chemin avec l'accélération.

www.romsan.com



**ROMSAN®**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

# TTK SERIES

**ENGLISH**

| Technical Details               | R30 TTK                     | R50 TTK                     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Allowable Total Weight          | 3820 kg                     | 6080 kg                     |
| Loading Capacity                | 3000 kg                     | 5000 kg                     |
| Empty Weight                    | 830 kg                      | 1080 kg                     |
| Load Volume                     | 3 m <sup>3</sup>            | 5 m <sup>3</sup>            |
| Tank Length / Width / Height    | 2450 mm / 1080 mm / 1460 mm | 3050 mm / 1670 mm / 1160 mm |
| Dimensions; Length/Width/Height | 4270 mm / 1870 mm / 1910 mm | 4900 mm / 1890 mm / 1880 mm |
| Tank Thickness (mm)             | 2.5 mm                      | 2.5 mm                      |
| Wheel Track                     | 1600 mm                     | 1600 mm                     |
| Suspension                      | Parabolic Spring            | Parabolic Spring            |
| Tyres                           | 11.5 / 80-15.3              | 12.5 / 80-15.3              |
| Maximum Speed                   | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Brake Type                      | Hydraulic / Pneumatic       | Hydraulic / Pneumatic       |

**DEUTSCH**

| Technische Daten                            | R30 TTK                     | R50 TTK                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen | 3820 kg                     | 6080 kg                     |
| Ladefähigkeit                               | 3000 kg                     | 5000 kg                     |
| Leergewicht-Eigengewicht                    | 830 kg                      | 1080 kg                     |
| Ladevolumen                                 | 3 m <sup>3</sup>            | 5 m <sup>3</sup>            |
| Wassertank Länge / Breite / Höhe            | 2450 mm / 1080 mm / 1460 mm | 3050 mm / 1670 mm / 1160 mm |
| Maße; Länge/Breite/Höhe                     | 4270 mm / 1870 mm / 1910 mm | 4900 mm / 1890 mm / 1880 mm |
| Materialdicke für Wassertank (in mm)        | 2.5 mm                      | 2.5 mm                      |
| Fahrspurbreite                              | 1600 mm                     | 1600 mm                     |
| Federung                                    | Parabolische Schere         | Parabolische Schere         |
| Reifen                                      | 11.5 / 80-15.3              | 12.5 / 80-15.3              |
| Zul. Höchstgeschwindigkeit                  | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Bremstyp                                    | Hydraulisch / Pneumatisch   | Hydraulisch / Pneumatisch   |

**FRANCAIS**

| Détails Techniques                        | R30 TTK                     | R50 TTK                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Poids total admissible                    | 3820 kg                     | 6080 kg                     |
| Capacité de chargement                    | 3000 kg                     | 5000 kg                     |
| Poids à vide                              | 830 kg                      | 1080 kg                     |
| Volume de chargement                      | 3 m <sup>3</sup>            | 5 m <sup>3</sup>            |
| Réservoir Longueur / Largeur / Hauteur    | 2450 mm / 1080 mm / 1460 mm | 3050 mm / 1670 mm / 1160 mm |
| Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur      | 4270 mm / 1870 mm / 1910 mm | 4900 mm / 1890 mm / 1880 mm |
| Epaisseur du réservoir (mm)               | 2.5 mm                      | 2.5 mm                      |
| Largeur de marques laissées par les roues | 1600 mm                     | 1600 mm                     |
| Suspension                                | Cisaillage Parabolique      | Cisaillage Parabolique      |
| Pneu                                      | 11.5 / 80-15.3              | 12.5 / 80-15.3              |
| Vitesse maximale                          | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Type de frein                             | Hydraulique / Pneumatique   | Hydraulique / Pneumatique   |



**ROMSAN**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

# CTK SERIES

**ENGLISH**

| Technical Details               | R60 CTK               | R80 CTK               | R100 CTK              |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Allowable Total Weight          | 7580 kg               | 9750 kg               | 12 000 kg             |
| Loading Capacity                | 6000 kg               | 8000 kg               | 10 000 kg             |
| Empty Weight                    | 1580 kg               | 1750 kg               | 2000 kg               |
| Load Volume                     | 6 m <sup>3</sup>      | 8 m <sup>3</sup>      | 10 m <sup>3</sup>     |
| Tank Length / Width / Height    | 3650 / 1670 / 1160 mm | 4400 / 1800 / 1300 mm | 4220 / 200 / 1500 mm  |
| Dimensions; Length/Width/Height | 5900 / 1890 / 2250 mm | 6200 / 1890 / 2050 mm | 6000 / 2050 / 2550 mm |
| Tank Thickness (mm)             | 2.5 mm                | 3 mm                  | 3 mm                  |
| Wheel Track                     | 1700 mm               | 1700 mm               | 1800 mm               |
| Suspension                      | Parabolic Spring      | Parabolic Spring      | Parabolic Spring      |
| Tyres                           | 11.5 / 80-15.3        | 12.5 / 80-15.3        | 400 / 60-15.5         |
| Maximum Speed                   | 40 km/h               | 40 km/h               | 40 km/h               |
| Brake Type                      | Hydraulic / Pneumatic | Hydraulic / Pneumatic | Hydraulic / Pneumatic |

**DEUTSCH**

| Technische Daten                            | R60 CTK                   | R80 CTK                   | R100 CTK                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen | 7580 kg                   | 9750 kg                   | 12 000 kg                 |
| Ladekapazität                               | 6000 kg                   | 8000 kg                   | 10 000 kg                 |
| Leergewicht-Eigengewicht                    | 1580 kg                   | 1750 kg                   | 2000 kg                   |
| Ladevolumen                                 | 6 m <sup>3</sup>          | 8 m <sup>3</sup>          | 10 m <sup>3</sup>         |
| Wassertank Länge / Breite / Höhe            | 3650 / 1670 / 1160 mm     | 4400 / 1800 / 1300 mm     | 4220 / 200 / 1500 mm      |
| Maße; Länge/Breite/Höhe                     | 5900 / 1890 / 2250 mm     | 6200 / 1890 / 2050 mm     | 6000 / 2050 / 2550 mm     |
| Materialdicke für Wassertank (in mm)        | 2.5 mm                    | 3 mm                      | 3 mm                      |
| Fahrspurbreite                              | 1700 mm                   | 1700 mm                   | 1800 mm                   |
| Federung                                    | Parabolische Schere       | Parabolische Schere       | Parabolische Schere       |
| Reifen                                      | 11.5 / 80-15.3            | 12.5 / 80-15.3            | 400 / 60-15.5             |
| Zul. Höchstgeschwindigkeit                  | 40 km/h                   | 40 km/h                   | 40 km/h                   |
| Bremstyp                                    | Hydraulisch / Pneumatisch | Hydraulisch / Pneumatisch | Hydraulisch / Pneumatisch |

**FRANCAIS**

| Détails Techniques                        | R60 CTK                   | R80 CTK                   | R100 CTK                  |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Poids total admissible                    | 7580 kg                   | 9750 kg                   | 12 000 kg                 |
| Capacité de chargement                    | 6000 kg                   | 8000 kg                   | 10 000 kg                 |
| Poids à vide                              | 1580 kg                   | 1750 kg                   | 2000 kg                   |
| Volume de chargement                      | 6 m <sup>3</sup>          | 8 m <sup>3</sup>          | 10 m <sup>3</sup>         |
| Réservoir Longueur / Largeur / Hauteur    | 3650 / 1670 / 1160 mm     | 4400 / 1800 / 1300 mm     | 4220 / 200 / 1500 mm      |
| Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur      | 5900 / 1890 / 2250 mm     | 6200 / 1890 / 2050 mm     | 6000 / 2050 / 2550 mm     |
| Epaisseur du réservoir (mm)               | 2.5 mm                    | 3 mm                      | 3 mm                      |
| Largeur de marques laissées par les roues | 1700 mm                   | 1700 mm                   | 1800 mm                   |
| Suspension                                | Cisaillage Parabolique    | Cisaillage Parabolique    | Cisaillage Parabolique    |
| Pneu                                      | 11.5 / 80-15.3            | 12.5 / 80-15.3            | 400 / 60-15.5             |
| Vitesse maximale                          | 40 km/h                   | 40 km/h                   | 40 km/h                   |
| Type de frein                             | Hydraulique / Pneumatique | Hydraulique / Pneumatique | Hydraulique / Pneumatique |



**ROMSAN**  
Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

# CTK SERIES

**ENGLISH**

| Technical Details               | R120 CTK                    | R140 CTK                    |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Allowable Total Weight          | 14 500 kg                   | 16 900 kg                   |
| Loading Capacity                | 12 000 kg                   | 14 000 kg                   |
| Empty Weight                    | 2500 kg                     | 2900 kg                     |
| Load Volume                     | 12 m <sup>3</sup>           | 14 m <sup>3</sup>           |
| Tank Length / Width / Height    | 4650 mm / 2100 mm / 1600 mm | 5425 mm / 2100 mm / 1600 mm |
| Dimensions; Length/Width/Height | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm |
| Tank Thickness (mm)             | 3 mm                        | 3 mm                        |
| Wheel Track                     | 1800 mm                     | 1800 mm                     |
| Suspension                      | Parabolic Spring            | Parabolic Spring            |
| Tyres                           | 500 / 50-17                 | 500 / 50-17                 |
| Maximum Speed                   | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Brake Type                      | Hydraulic / Pneumatic       | Hydraulic / Pneumatic       |

**DEUTSCH**

| Technische Daten                            | R120 CTK                    | R140 CTK                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen | 14 500 kg                   | 16 900 kg                   |
| Ladekapazität                               | 12 000 kg                   | 14 000 kg                   |
| Leergewicht-Eigengewicht                    | 2500 kg                     | 2900 kg                     |
| Ladevolumen                                 | 12 m <sup>3</sup>           | 14 m <sup>3</sup>           |
| Wassertank Länge / Breite / Höhe            | 4650 mm / 2100 mm / 1600 mm | 5425 mm / 2100 mm / 1600 mm |
| Maße; Länge/Breite/Höhe                     | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm |
| Materialdicke für Wassertank (in mm)        | 3 mm                        | 3 mm                        |
| Fahrspurbreite                              | 1800 mm                     | 1800 mm                     |
| Federung                                    | Parabolische Schere         | Parabolische Schere         |
| Reifen                                      | 500 / 50-17                 | 500 / 50-17                 |
| Zul. Höchstgeschwindigkeit                  | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Bremstyp                                    | Hydraulisch / Pneumatisch   | Hydraulisch / Pneumatisch   |

**FRANCAIS**

| Détails Techniques                        | R120 CTK                    | R140 CTK                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Poids total admissible                    | 14 500 kg                   | 16 900 kg                   |
| Capacité de chargement                    | 12 000 kg                   | 14 000 kg                   |
| Poids à vide                              | 2500 kg                     | 2900 kg                     |
| Volume de chargement                      | 12 m <sup>3</sup>           | 14 m <sup>3</sup>           |
| Réservoir Longueur / Largeur / Hauteur    | 4650 mm / 2100 mm / 1600 mm | 5425 mm / 2100 mm / 1600 mm |
| Dimensions; Longueur/Largeur/Hauteur      | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm | 6500 mm / 2150 mm / 2650 mm |
| Epaisseur du réservoir (mm)               | 3 mm                        | 3 mm                        |
| Largeur de marques laissées par les roues | 1800 mm                     | 1800 mm                     |
| Suspension                                | Cisaillement Parabolique    | Cisaillement Parabolique    |
| Pneu                                      | 500 / 50-17                 | 500 / 50-17                 |
| Vitesse maximale                          | 40 km/h                     | 40 km/h                     |
| Type de frein                             | Hydraulique / Pneumatique   | Hydraulique / Pneumatique   |





**ROMSAN**

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

**Company Address**

1. Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:3  
Altieylül - Balıkesir / Turkey

**Web**

[www.romsan.com](http://www.romsan.com)

**E-Mail**

[info@romsan.com.tr](mailto:info@romsan.com.tr)

**Phone Numbers**

+90 266 221 05 50 (ppx)

+90 266 221 05 52 (fax)

+90 542 679 08 34 (Whatsapp)

[www.romsan.com](http://www.romsan.com)